



POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANUAL DE INSTALACIÓN



LUMINARIA HERMÉTICA DE SOBREPONER OPERA LÁMPARA SMD LED USO EXTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


TL-7125.B / TL-7125.BSENS / TL-7125.BSENSDIM / TL-7125.BEMER

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Esta luminaria está diseñada para uso exterior, sin embargo también puede ser utilizada en interior.
- Los focos y porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Antes de cualquier maniobra, verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
 2. Identifique las dimensiones y componentes de la luminaria, así como el área en donde será montada. Instale las bases de sujeción de acuerdo al diagrama.
 3. Desenrosque la tapa lateral de la luminaria para introducir el cable a través de la glándula.
 4. Conecte los cables a la terminal correspondiente empleando el driver incluido en la luminaria: Primario (127 V~)
Conecte el cable correspondiente al positivo ("L"), al neutro ("N") y a la tierra (⊕).
 5. Ajuste la rosca A y después la B para asegurar la conexión de los cables a la glándula.
 6. Coloque la luminaria abajo de las bases de sujeción previamente instaladas y presione con firmeza para fijar.
 7. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.
- En caso de mal funcionamiento, desconecte la corriente eléctrica inmediatamente. No intente reparar la luminaria por sí mismo ya que perdería la garantía. La luminaria solo puede ser manipulada por personal autorizado de Illux de México S.A. de C.V.

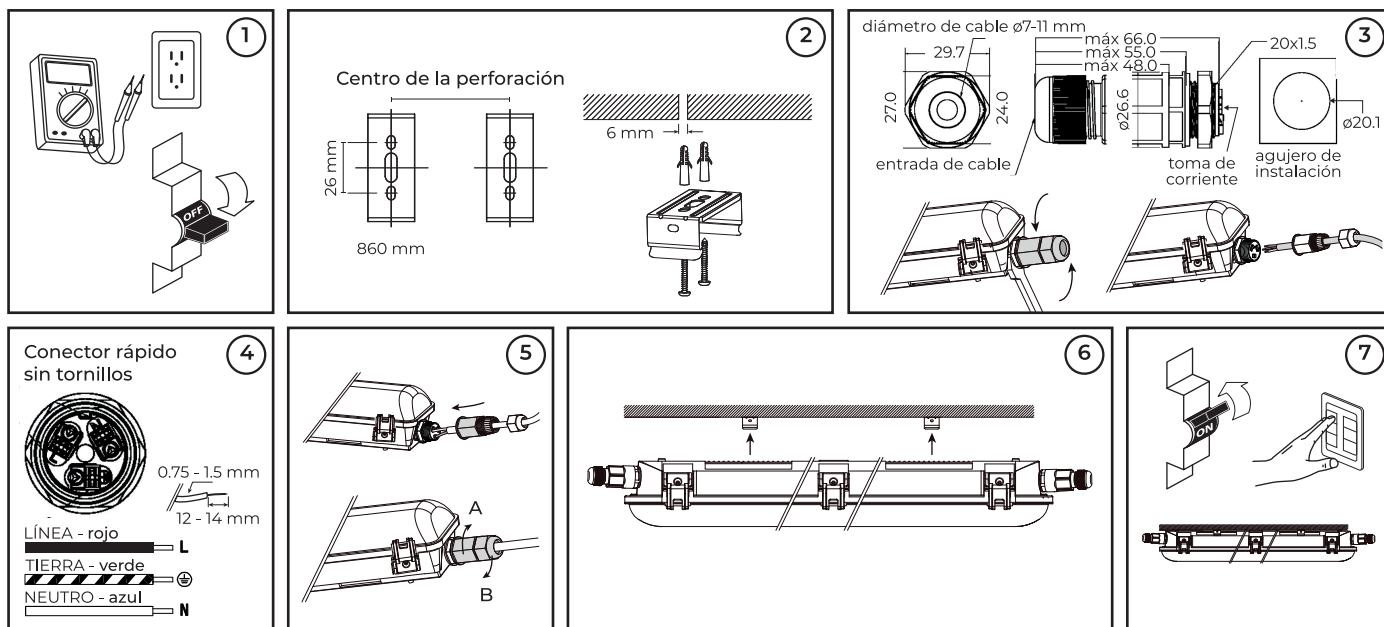

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: SMD LED

POTENCIA: 25 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE Y AMPERAJE:

PARA TL-7125.B / TL-7125.BSENS: 120 - 277 V~ / 0.20 - 0.09 A

PARA TL-7125.BSENSDIM / TL-7125.BEMER: 100 - 277 V~ / 0.25 - 0.09 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +35 °C



Origen del producto: CHINA

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO S.A. DE C.V.

TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA,

TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.

C.P. 54060

