

MODELOS

**TL-2815**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, residencias, hoteles, restaurantes, salas de estar y recibidores.

OBSERVACIONES

Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *N/A*

Material: *Aluminio y policarbonato*

Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones:  $\varnothing 170 \times 55$  mm

IP: 40

IK:

Peso: 0.517 kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *35 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase II*

Tipo de lámpara:

*EPistar SMD4014*

Armónicas:

Corriente: *0.15 - 0.05 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *15 W*

Temperatura de operación:

*-20 °C a +45 °C*

Tensión: *100 - 277 V~*

Apertura: *120°*

Flujo Nominal:


*Flujo Real: 1 200 lm*

IRC: *>80*

Temperatura de color:

*3 000 K / 4 000 K / 6 500 K*

UGR:

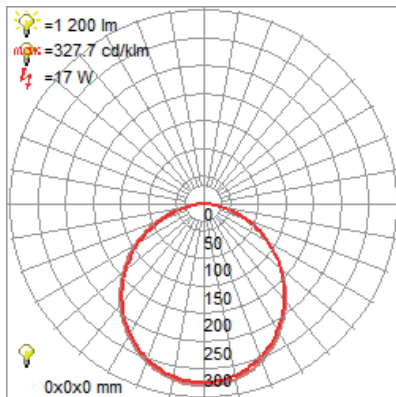

FORMACIÓN DE CÓDIGO

