

TL-2830.TRK |

USO EN RIEL

Descripción del producto

Luminario para riel de 30 W, con mini reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual.

Observaciones

Apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.

Características

Acabado externo: *Blanco / negro*
 Acabado interno: *Amarillo / azul cielo / azul rey / blanco / café claro / cromo / dorado / negro / negro mate / rojo / rosa*
 Corte: N/A
 Material: *Fundición de aluminio*

Medidas: 400x34x80 mm
 Montaje: *Techo - riel*
 IP: 23
 IK:
 Peso:



Datos técnicos

Atenuable:
TRIAC a 100 - 130 V~
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *35 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase II*
 Tipo de lámpara:
SMD LED OSRAM 3030

Armónicas: *<15%*
 Corriente: *0.3 - 0.10 A*
 Factor de potencia: *0.9*
 Frecuencia: *50/60 Hz*
 Potencia: *30 W*
 Temperatura de operación:
-20 °C a +45 °C
 Tensión: *100 - 300 V~*
 Ángulo de apertura:
10° / 15° / 30° / 45°

Flujo real:
2 200 K (1 950 lm) /
2 700 K (2 100 lm) / 3 000 K
(2 175 lm) / 4 000 K (2 250 lm)
/ 5 000 K (2 400 lm)
 Flujo nominal:
 IRC: *≥90*
 Temperatura de color:
2 200 K / 2 700 K /
3 000 K / 4 000 K / 5 000 K
 UGR: *≤16*

Fotometría y Apertura

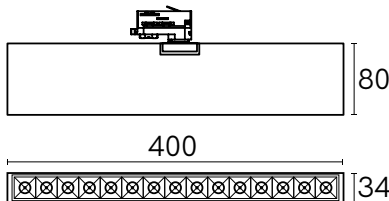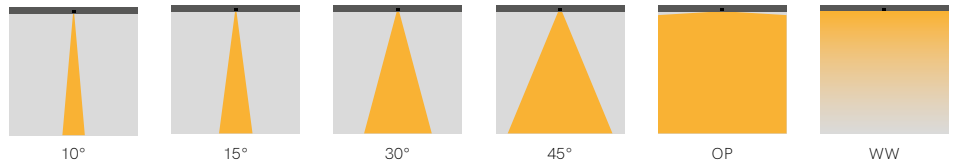

* Variante opalino / wallwasher



Formación de código

VARIANTE		ACABADO EXTERNO	ACABADO INTERNO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	LENTE	ATENUABLE						
OP	OPALINO	B	BLANCO	A	AMARILLO	22	2 200 K	10	10°	LC	CLARO	D	DIMTRIAC
WW	WALLWASHER	N	NEGRO	AC	AZUL CIELO	27	2 700 K	15	15°	LD	DIFUSO		
				AR	AZUL REY	30	3 000 K	30	30°	LV	VERTICAL (LONGITUDINAL)		
				B	BLANCO	40	4 000 K	45	45°	LP	PRISMÁTICO		
				C	CAFÉ CLARO	50	5 000 K						
				CR	CROMO								
				D	DORADO								
				N	NEGRO								
				NM	NEGRO MATE								
				R	ROJO								
				RS	ROSA								

* No aplican en variantes OP y WW

* Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.

CUENTA CON CERTIFICACIONES

