



TL-2804.SUS |

SUSPENDER EN TECHO

THE RASTER[®]

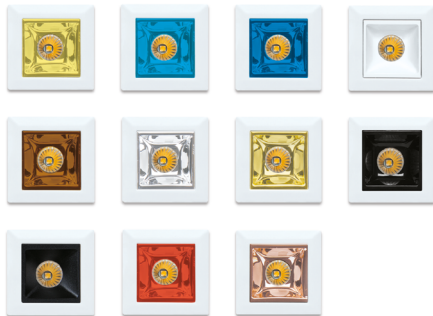

Descripción del producto

Luminario para suspender en techo de 4 W, con mini reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual.

Observaciones

Características

Acabado externo: *Blanco / negro*

Acabado interno: *Amarillo / azul cielo / azul rey / blanco / café claro / cromo / dorado / negro / negro mate / rojo / rosa*

Corte: *N/A*
Material: *Fundición de aluminio*

Medidas: *65x35x72 mm*

Montaje: *Suspender*

IP: *23*

IK:

Peso:

Datos técnicos

Atenuable:

TRIAC a 100 - 130 V~

Driver: *Incluido (remoto)*

Horas de vida: *35 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase II*

Tipo de lámpara:

SMD LED OSRAM 3030

Armónicas: *<15%*

Corriente: *0.04 - 0.01 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60 Hz*

Potencia: *4 W*

Temperatura de operación:

-20 °C a +45 °C

Tensión: *100 - 300 V~*

Ángulo de apertura:

10° / 15° / 30° / 45°

Flujo real:

Flujo nominal: 2 200 K

(260 lm) / 2 700 K (280 lm)

/ 3 000 K (290 lm) / 4 000 K

(300 lm) / 5 000 K (320 lm)

IRC: *≥90*


Temperatura de color:

2 200 K / 2 700 K / 3 000 K

/ 4 000 K / 5 000 K

UGR: *≤16*

Fotometría y Apertura

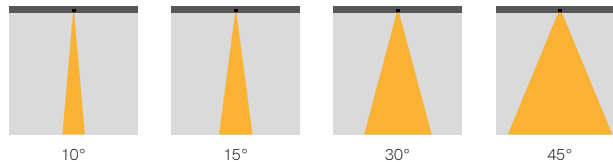

Formación de código

ACABADO EXTERNO	ACABADO INTERNO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	LENTE	ATENUABLE
B	A	22	10°	LC	D
N	AC	27	15°	LD	
	AR	30	30°	LV	
	B	40	45°	LP	
	C	50			
	CR				
	D				
	N				
	NM				
	R				
	RS				

CUENTA CON CERTIFICACIONES



* Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.

