

**MODELOS**  
**TL-1526.B30**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Luminaria lineal para sobreponer en techo interconectable.

**APLICACIONES**

Uso general, oficinas, centros comerciales.

**OBSERVACIONES**

Interconector incluido, con opción a conexión trasera sobre pedido. Pueden interconectarse hasta 10 piezas lineales en el mismo circuito. Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B.

**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: *Blanco*  
Corte: *N/A*  
Material: *Cuerpo de aluminio y Difusor de PC*  
Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *1172x23x35 mm*  
IP: *20*  
IK:  
Peso: *0.16 kg*

**DATOS TÉCNICOS**



Atenuable: *No aplica*  
Driver: *Incluido (integrado)*  
Horas de vida: *20 000 h*  
Lámpara: *Incluida*  
Tipo de aislamiento: *Clase I*  
Tipo de lámpara: *San'an SMD2835*

Armónicas: *<30%*  
Corriente: *0.26 - 0.09 A*  
Factor de potencia: *0.9*  
Frecuencia: *50/60Hz*  
Potencia: *26 W*  
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*  
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *130°*  
Flujo Nominal:  
Flujo Real: *2 500 lm*  
IRC: *>80*  
Temperatura de color: *3 000 K*  
UGR: *35*

**FORMACIÓN DE CÓDIGO**

TL-1526.B30

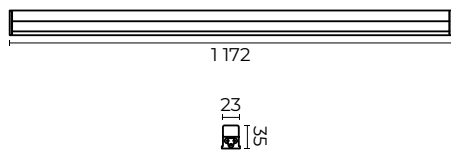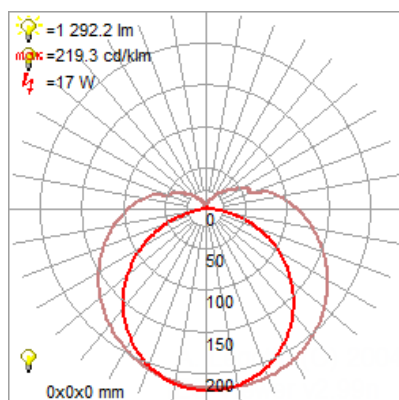

130°	IP 20	20 000 h	100-277 V~	FP>0.9	2 500 lm	3 000 K	IRC>80	Aislamiento	NO Atenuable	Peso 0.16 kg
------	-------	----------	------------	--------	----------	---------	--------	-------------	--------------	--------------