



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX



MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA ESQUINA LED MEGA-LINE OPERA LÁMPARA LED SMD 2835 USO INTERIOR / EMPOTRAR

MODELOS QUE APLICA.

TL-1516.B / TL-1516.N EN TEMPERATURA DE COLOR DE 3 000 K ó 4 000 K, ATENUABLE TRIAC

PRECAUCIÓN.


- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- El producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identificar las dimensiones y componentes de la luminaria, así como el área en donde será colocada.
3. Realizar un corte de acuerdo al perímetro posterior de la luminaria. Para luminarias interconectadas, considerar la medida sin las tapas. Comprobar que el área de instalación esté recta, nivelada y no afecte a los soportes de la estructura (de lo contrario el producto puede fallar).
4. Conectar el cableado empleando el driver incluido en la luminaria: Primario (127 V~), conectar los cables correspondientes al positivo ("L") y al neutro ("N").
5. Insertar la luminaria en la perforación del techo y ubicarla en la posición final presionando las pinzas laterales. Verificar que no queden cables por fuera o machucados.
6. Restablecer la corriente eléctrica y comprobar el funcionamiento de la luminaria.

Para interconectar las luminarias

- a. Identificar las uniones de las luminarias.
- b. Retirar las tapas finales de los extremos de las luminarias que desee interconectar.
- c. Utilizar el conector TL-1502.Acc (incluido) para unir los extremos de las luminarias y conectar los cables de cada una. (continuar a partir del paso 4).

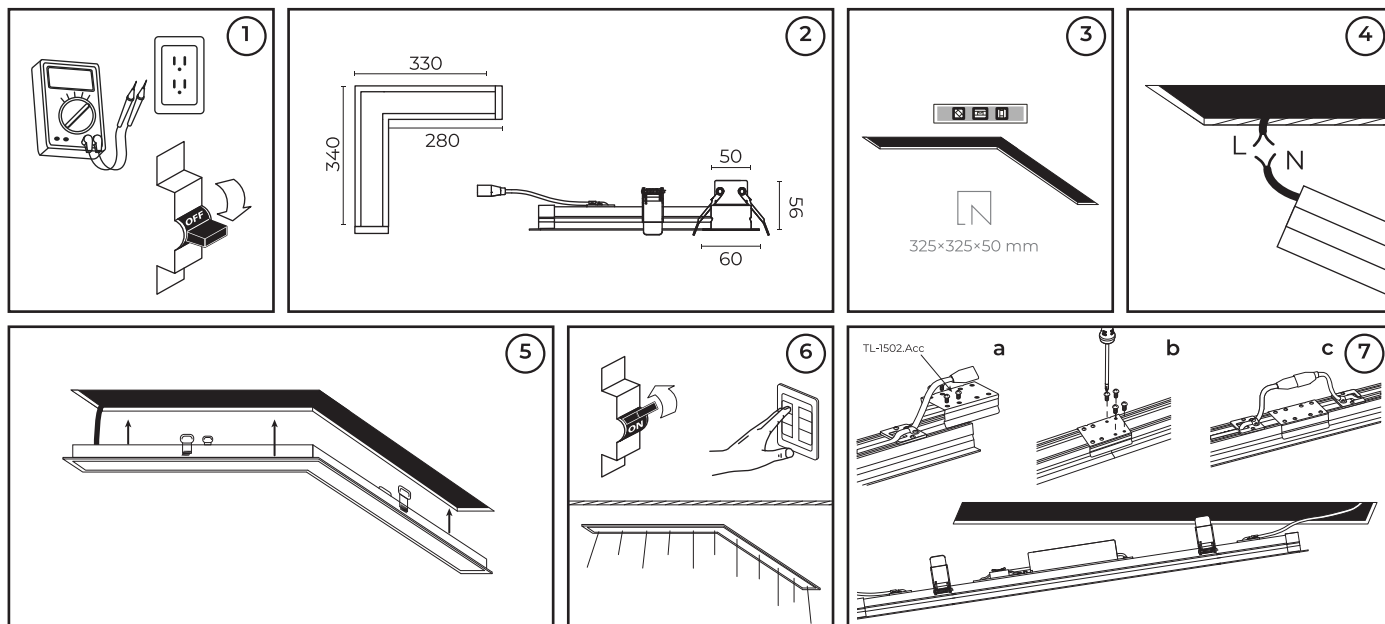

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: SMD LED 2835

POTENCIA: 15 W

FRECUENCIA: 60 Hz

VOLTAJE: 100 - 130 V~

AMPERAJE: 0.15 - 0.11 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -10 °C a +40 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 08/04/2024

