

MODELOS

TORTILLA R1 TL-4706.BRMTC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED DOWNLIGHT TORTILLA R1 de empotrar en techo, uso interior.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, consultorios y almacenes.

OBSERVACIONES

3 temperaturas de color en una misma luminaria 3 000 K, 4 200 K y 6 500 K

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte: $\varnothing 88$ mm

Material: *Polipropileno y poliestireno*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: $\varnothing 110 \times 22$ mm

IP: 20

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable:

Driver: *Incluido*

Horas de vida: *15 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase II*

Tipo de lámpara:

LED SMD 2835

Armónicas:

Corriente: *0.06 - 0.02 A*

Factor de potencia: ≥ 0.9

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *6 W*

Temperatura de operación:

-20 °C a +45 °C

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*

Consumo: *0.006 KWh*

Flujo luminoso:

3 000 K (375 lm) /

4 200 K (402 lm) /


6 500 K (321 lm)

IRC: ≥ 80

Temperatura de color:

3 000 K - 4 200 K - 6 500 K

UGR: 24




* Medidas en mm




*Botón ajustable


IES



3 000 K






4 200 K



6 500 K

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-4706.BRMTC



-www.illux.com.mx-


ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 22/09/2025

Iluminación delgada, versátil y funcional para cada espacio


TORTILLA es la solución práctica y estética para iluminar espacios interiores con un diseño ultradelgado y funcional. Disponible en versiones cuadradas o redondas, con selección de temperatura de color integrada, es ideal para oficinas, consultorios, almacenes o proyectos residenciales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE


3 temperaturas de color en una sola luminaria
Con solo deslizar un botón.

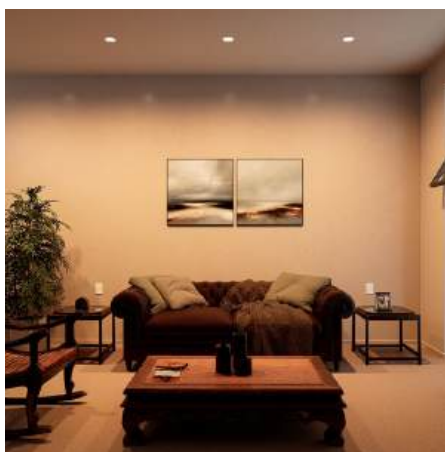

Cálida
3 000 K

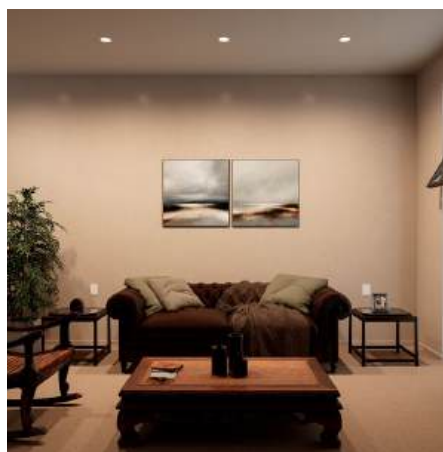

Neutra
4 000 K

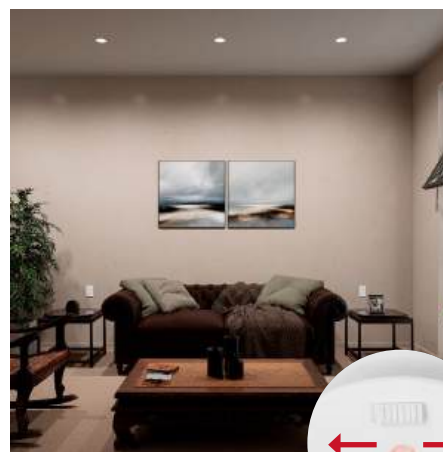

Fría
6 500 K



Diseño ultradelgado

Perfil bajo que se integra discretamente en cualquier tipo de plafón.



Ideal para proyectos funcionales y uniformes

Disponible en múltiples tamaños y dos formas: cuadrada o redonda.

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 22/09/2025

APLICACIONES



VER VIDEO MUESTRA



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 22/09/2025