

ZL-58100.0-10V67 |

DRIVER

Descripción del producto

Driver LED atenuable 0-10V 100 W AC 100 - 277 V~ DC 24 V_{DC} para tira LED de uso exterior

Observaciones

Compatible con tiras LED

ML-0509 y ML-0521

Características

Acabado: *Gris*

Material: *Aluminio*


Medidas: *160x68x39 mm*

Montaje: *Sobreponer*

IP: *67*

Temperatura de operación: *T_c 80 °C*

Peso:



Datos técnicos

Atenuable: *0-10 V*

Potencia: *100 W*

Entrada

Frecuencia: *50/60 Hz*

Corriente de entrada: *100 - 277 V~*

FP: *>0.9*

Clase de aislamiento: *Heat protected*

Salida


Tensión: *24 V_{DC} máx.*

Corriente de salida: *4 170 mA*

Consumo: *0.10 kWh*

Diagrama

AC

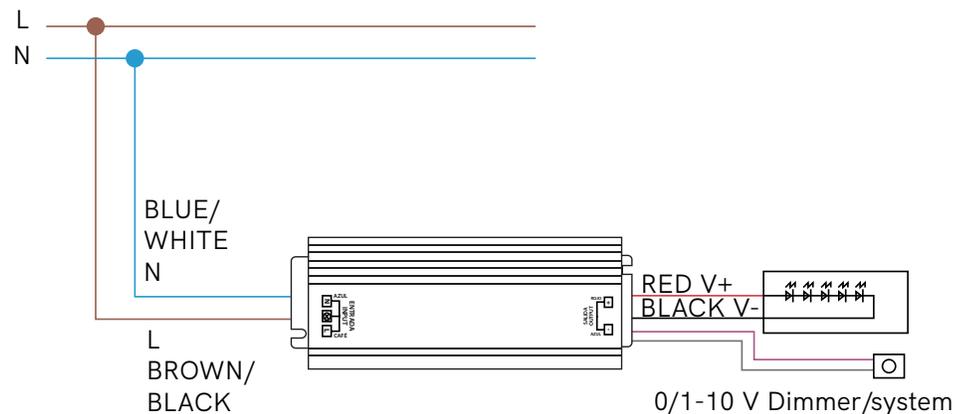

Formación de código

ZL-58100.0-10V67

