

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
 PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection_{by illux}

LUMINARIA LED BOLARDO OPERA LÁMPARA LED CREE CXA 1507 USO EXTERIOR / POSTE

MODELOS QUE APLICA.


PL-2014 EN CUALQUIER ACABADO, EN TEMPERATURA DE COLOR DE 3 000 K

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su instalación.
- Las porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identificar las dimensiones (mm) de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada. Con ayuda de una llave allen, retirar los tornillos laterales para separar la base de la luminaria.
3. Evitar colocar la luminaria en zonas de baja altitud o donde se acumule el agua. En caso de requerirlo, realizar un escalón para elevar la luminaria y proceder con el montaje de la luminaria 72 h (3 días) después. Realizar las perforaciones para introducir los taquetes de expansión (no incluidos).
4. Asegurar los pernos (no incluidos) y dejar libres los orificios de los tubos de desagüe para evitar que el agua entre en la luminaria.
5. Pasar los cables de conexión a través de la ranura de la base y fijarla con los tornillos correspondientes firmemente.
6. Conectar el cableado empleando el conector IP 68 incluido en la luminaria: Primario (127V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L"), al neutro ("N") y a la tierra (⊕). Usar capuchones (no incluidos) y sellar perfectamente con silicón (no incluido).
7. Colocar el housing de la luminaria sobre la base y asegurar con sus respectivos tornillos laterales. Restablecer la corriente eléctrica y comprobar el funcionamiento de la luminaria.

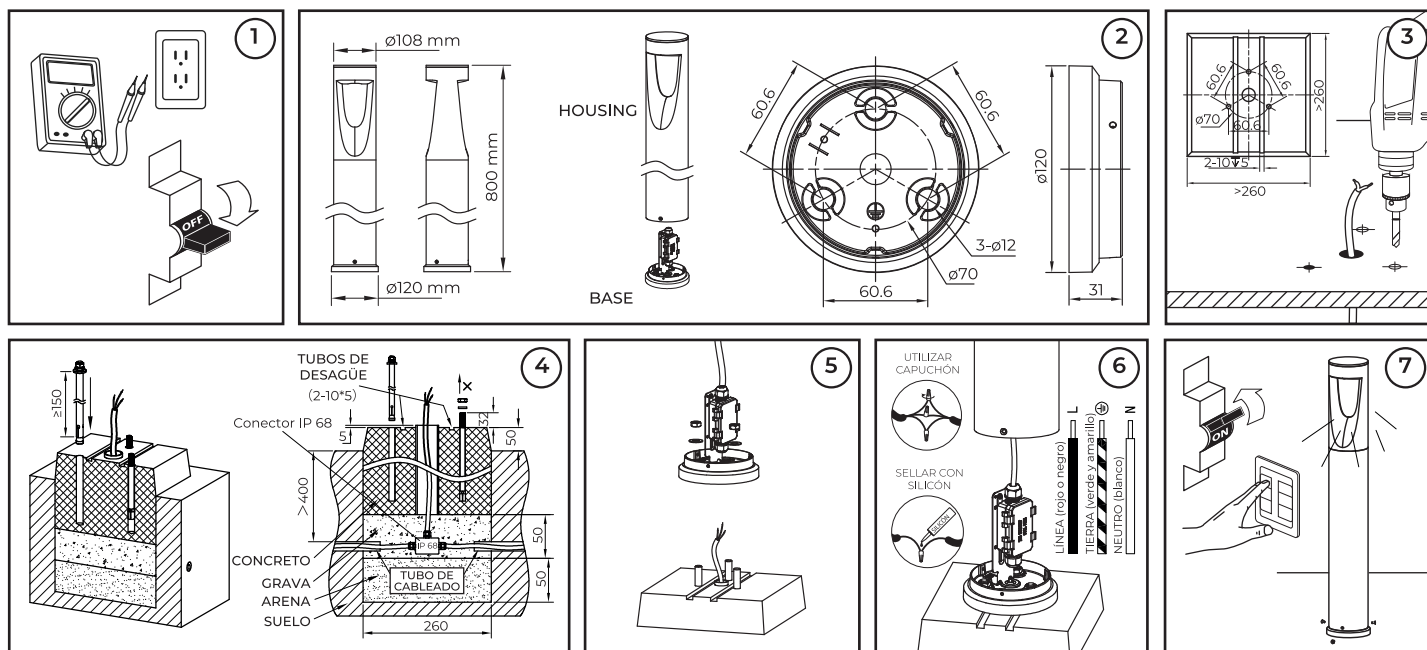

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED CREE CXA 1507

POTENCIA: 12 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 100 - 277 V~

AMPERAJE: 0.12 - 0.04 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación: -30 °C a +45 °C

Teléfono de atención a clientes:

55 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,

COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 03/07/2025