

ZL-58150.DIM |

DRIVER

Descripción del producto

Driver LED ATENUABLE TRIAC 150 W AC 100-277 V~ DC 24 V_{DC} para tira LED de uso exterior



Observaciones

Compatible con tiras LED

ML-0509 y ML-0521

Características

Acabado: *Negro*

Material: *Aluminio*

Medidas: *248x78x46 mm*

Montaje: *Sobreponer*

IP: *67*

Temperatura de operación:

Tc 90 °C

Peso: *1416.0 gr*

Datos técnicos

Potencia: *150 W*

Atenuable: *TRIAC*

Entrada

Frecuencia: *50/60 Hz*

Corriente de entrada: *100 - 277 V~*

FP: *>0.9*


Clase de aislamiento: *Clase P*

Salida


Tensión: *24 V_{DC} máx.*

Corriente de salida: *6 250 mA*

Consumo: *0.15 kWh*



Diagrama

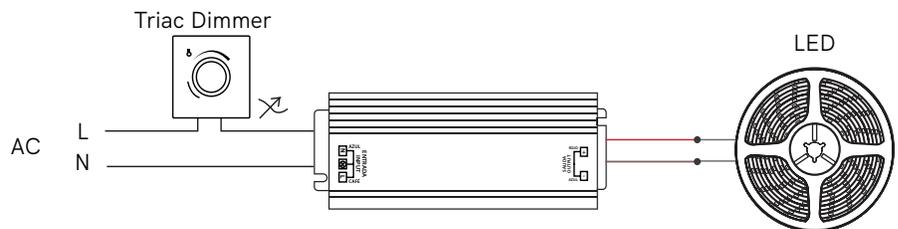

Formación de código

ZL-58150.DIM

