

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN [WWW.ILLUX.COM.MX](http://WWW.ILLUX.COM.MX)  
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A [INFO@ILLUX.COM.MX](mailto:INFO@ILLUX.COM.MX)

## MANUAL DE INSTALACIÓN

### LUMINARIA LED SEMIESFERA DARKLIGHT TRIMLESS OPERA LÁMPARA BRIDGELUX V10 USO INTERIOR / EMPOTRAR

The Collection  
by illux

#### MODELOS QUE APLICA.

TL-3035.TRB / TL-3035.TRN CON CUALQUIER COLOR DE REFLECTOR, TEMPERATURA DE COLOR DE 2 700 K, 3 000 K ó 4 000 K, ÁNGULO DE APERTURA DE 24° ó 45°, LENTE CLARO ó DIFUSO, CON OPCIÓN A BAFILE ó LOUVRE, NO ATENUABLE, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10V ó PROTOCOLO DALI


#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el óptimo funcionamiento del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y materiales del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

- Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
- Identifique los componentes, las dimensiones de la luminaria (en mm), así como el área en donde será colocada. Realice una perforación de acuerdo al diámetro posterior del Kit trimless.
- A-** Tome el Kit trimless e intodúzcalo en la perforación. Afloje los tornillos desde la base para permitir liberar los seguros.  
**B-** Gire los seguros para que queden de forma perpendicular al Kit trimless.  
**C-** Ajuste la altura de los seguros de manera que el aro trimless exterior y el seguro hagan prensa al plafón.  
**D-** Atornille de nuevo para fijar el Kit trimless al plafón. No olvide dejar libre el cable de alimentación para conectar la luminaria.
- Cubra con el acabado las partes de la base que quedaron a la vista y pinte de ser necesario. Procure no contaminar el interior cubriendo el centro del Kit trimless usando preferentemente un aro de esponja.
- Conecte el cableado empleando el driver incluido en la luminaria: Primario (127 V~) positivo ("L") y al neutro ("N"). Introduzca el driver y el cableado a través del Kit trimless de manera que puedan quedar al interior. Coloque el gancho de seguridad y posteriormente introduzca la luminaria presionando firmemente. Asegúrese de no machucar ningún cable en este paso.
- Restablezca la corriente eléctrica y verifique el funcionamiento de la luminaria.

**Nota:** Antes de instalar considere que cada Kit trimless, cuenta con marcas que permiten un fácil recorte de fragmentos del aro, lo que permite crear módulos y hacer configuraciones de acuerdo a las necesidades del proyecto. Se presentan algunos ejemplos.

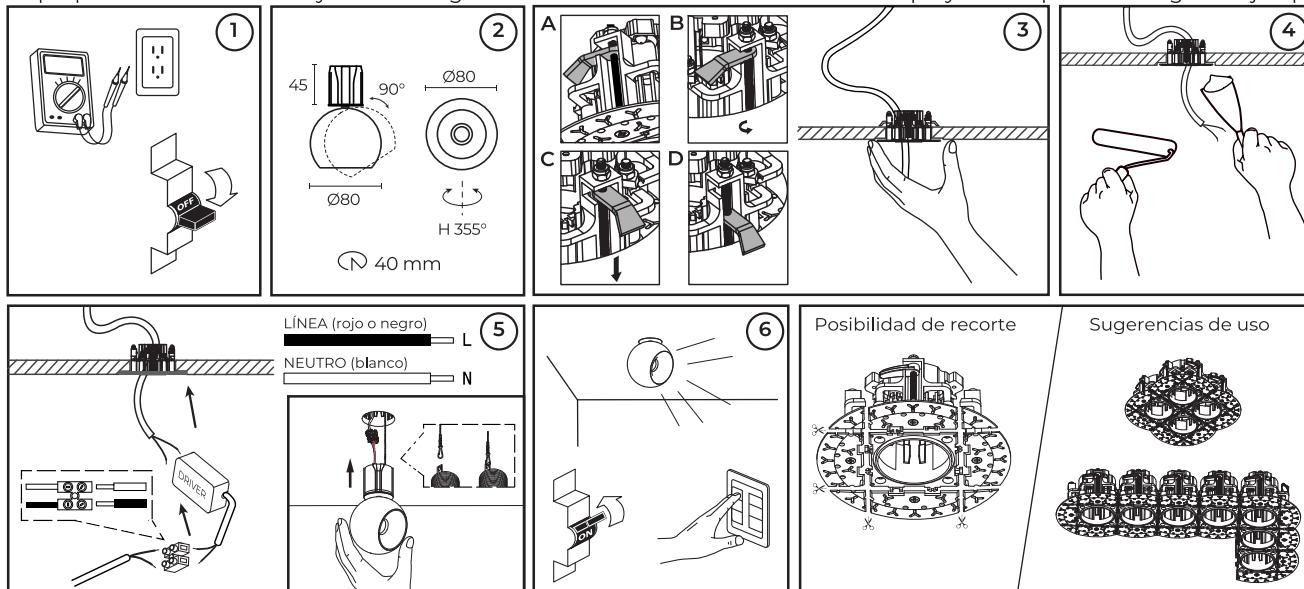

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE 10 W NO ATENUABLE: 100 - 277 V~ / 0.10 - 0.03 A

VOLTAJE 10 W ATENUABLE TRIAC: 100 - 120 V~ / 0.10 - 0.08 A

VOLTAJE 10 W 0-10V: 100 - 240V~ / 0.10 - 0.04 A

VOLTAJE 10 W DALI: 100 - 250 V~ / 0.10 - 0.04 A

Driver incluido. (remoto)

Para conexiones de alimentación, utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación 0 °C a +60 °C

NOM

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 y 7,

COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

ILLUX  
Hecho en China  
Ensamblado en México