ZL-5830.0-10V67

DRIVER



Descripción del producto

Driver LED atenuable 0-10V 30 W AC 100 - 277 V~ DC 24 V⎓ para tira LED de uso exterior

Observaciones

Compatible con tiras LED
ML-0509 y ML-0521

Características

Acabado: *Gris*
Material: *Aluminio*
Medidas: *130x56x35 mm*
Montaje: *Sobreponer*
IP: *67*
Temperatura de operación: *Tc 80 °C*
Peso:

Datos técnicos

Atenuable: *0-10 V*
Potencia: *30 W*
Entrada
Frecuencia: *50/60 Hz*
Corriente de entrada: *100 - 277 V~*
FP: *>0.9*
Clase de aislamiento: *Heat protected*

Salida
Tensión: *24 V⎓ máx.*
Corriente de salida: *1 250 mA*
Consumo: *0.03 kWh*

Diagrama

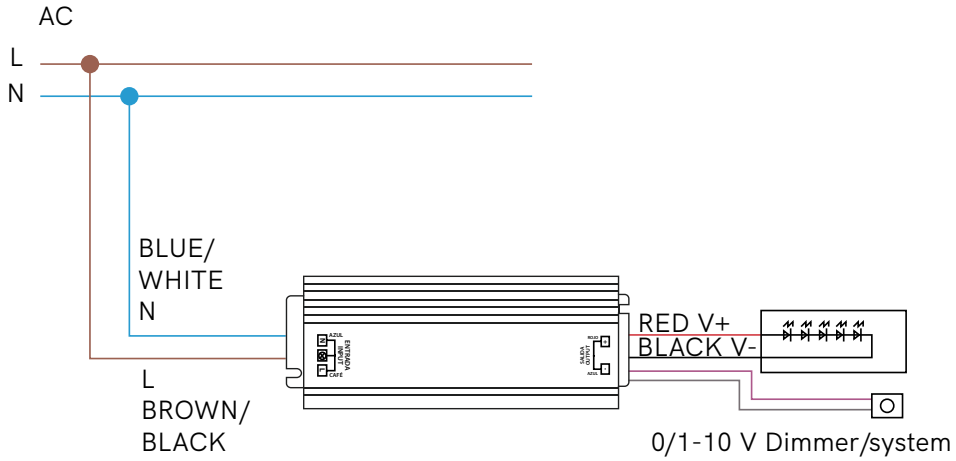

Formación de código

ZL-5830.0-10V67

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.