



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

## MANUAL DE INSTALACIÓN

### LUMINARIA LED ESCORPIÓN OPERA LÁMPARA LED USO EXTERIOR / SOBREPONER

The Collection by illux

#### MODELOS QUE APLICA.


TL-3911.R

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior y exterior.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique las dimensiones de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada, ya sea en techo o muro.
3. Retire los tornillos de seguridad y separe la base de la luminaria.
4. Realice las perforaciones necesarias tomando de referencia los orificios de la base de la luminaria.
5. Fije la base de la luminaria mediante taquetes y tornillos.
6. Realice la conexión usando cable de uso rudo y de ser posible, un conector rápido a prueba de agua IP 68 o IP 65 (no incluido). Primario (127 V~): conecte el cable correspondiente a la LÍNEA ("L"), al NEUTRO ("N") y a la TIERRA GND (⊕). Desenrosque la tapa de la tuercas de ambos extremos, separe el cuerpo del conector rápido. Pase el cable de uso rudo a través de la tuerca. Pele la punta del cable de uso rudo y conecte cada punta en el núcleo interno, fije con los tornillos. Apriete los anillos de sellado y las tuercas en ambos extremos. Enrosque y apriete perfectamente las tapas. **IMPORTANTE:** Evite el uso de cable desnudo. El cable de uso rudo permite un sellado hermético, evitando así la entrada de humedad y falla en la conexión. El empleo de otro tipo de empalmes al descrito en ese manual de instalación, será motivo para la anulación de su garantía.
7. Coloque la luminaria sobre su base y fije con los tornillos de seguridad laterales.
8. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento de la luminaria.

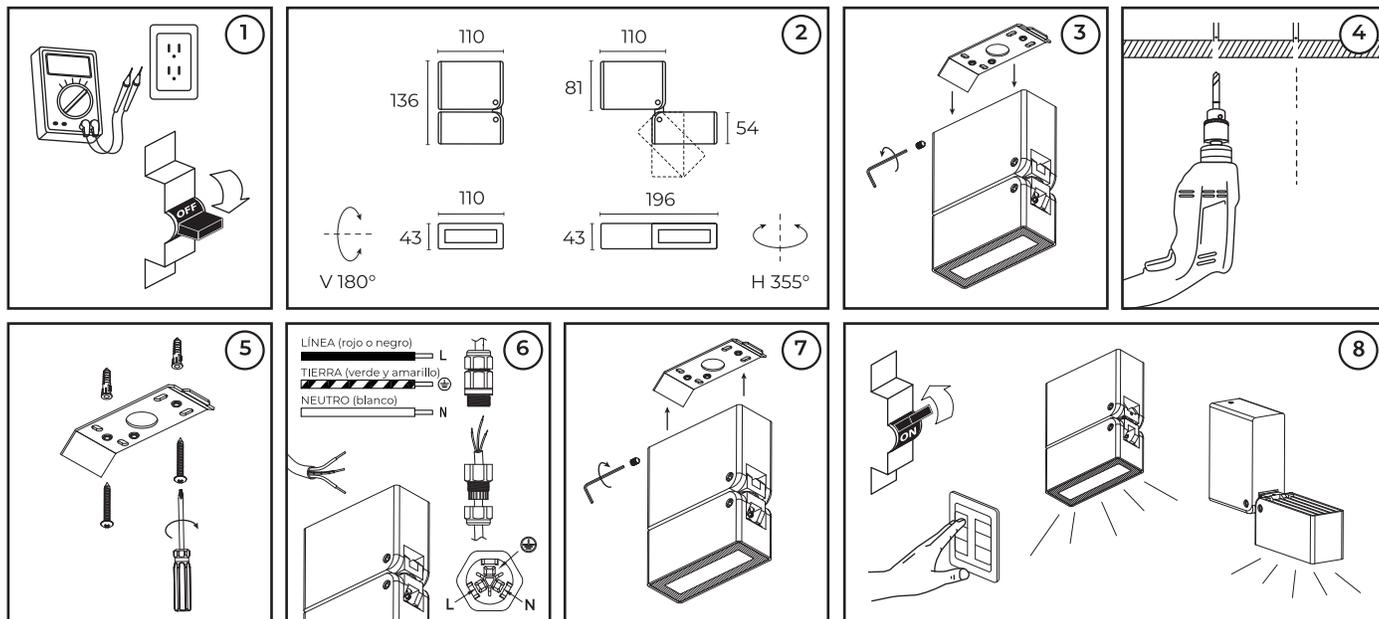

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: OSLO SQUARE LED

POTENCIA: 11 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 100 - 277 V~

AMPERAJE: 0.11 - 0.03 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +50 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,

COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 14/08/2024

