

# ZL-5830.DIM |

DRIVER

## Descripción del producto

Driver LED ATENUABLE TRIAC 30 W AC 90-130 V~ DC 24 V<sub>DC</sub> para tira LED de uso interior

## Observaciones

Compatible con tiras LED

ML-0511.60, ML-0511.120, ML-0511.210 y ML-0511.240

## Características

Acabado: *Blanco*

Material: *PC*

Medidas: *107x41x22 mm*

Montaje: *Sobreponer*

IP: *20*

Temperatura de operación:

*Ta 40° / Tc 80 °C*

Peso: *90.8 gr*

## Datos técnicos

Potencia: *30 W*

Atenuable: *TRIAC*

Entrada

Frecuencia: *50/60 Hz*

Corriente de entrada: *90 - 130 V~*

FP: *>0.9*


Tipo de aislamiento: *Clase II*

Salida


Tensión: *24 V<sub>DC</sub> máx.*

Corriente de salida: *1 250 mA*

Consumo: *0.03 kWh*



## Diagrama

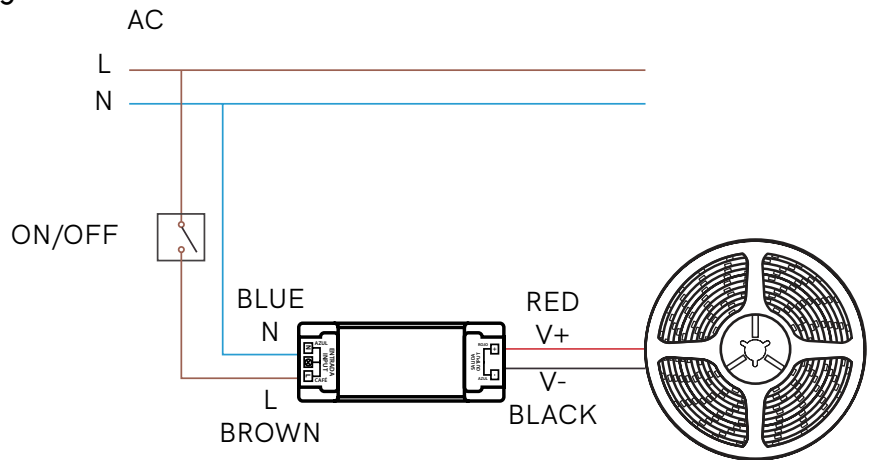

## Formación de código

**ZL-5830.DIM**

