The Collection

ZL-58300.DIM

DRIVER



Descripción del producto

Driver LED ATENUABLE TRIAC 300 W AC 100-277 V~ DC 24 V... para tira LED de uso exterior

Observaciones

Compatible con tiras LED ML-0509 y ML-0521

Características

Acabado: Negro

Material: Aluminio Temperatura de operación:

Medidas: 303x77x46 mm Montaje: Sobreponer

Peso: 1764.4 gr

Consumo: 0.30 kWh

IP: 67

Salida

Tc 90 °C

Datos técnicos

Potencia: 300 W

Atenuable: TRIACTensión: 24 V... máx.EntradaCorriente de salida: 12 500 mA

Entrada Frecuencia: 50/60 Hz


Corriente de entrada: 100 - 277 V

FP: >0.9

Clase de aislamiento: Clase P



Diagrama

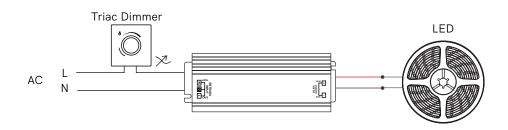

Formación de código

ZL-58300.DIM











