

ZL-58300.DIM |

DRIVER

Descripción del producto

Driver LED ATENUABLE TRIAC 300 W AC 100-277 V~ DC 24 V_{DC} para tira LED de uso exterior

Observaciones

Compatible con tiras LED

ML-0521.60, ML-0521.210, ML-0522.60, ML-0522.120 y ML-0522.210

Características

Acabado: *Negro*

Material: *Aluminio*

Medidas: *303x77x46 mm*

Montaje: *Sobreponer*

IP: *67*

Temperatura de operación:

Tc 90 °C

Peso: *1764.4 gr*

Datos técnicos

Potencia: *300 W*

Atenuable: *TRIAC*

Entrada

Frecuencia: *50/60 Hz*

Corriente de entrada: *100 - 277 V*

FP: *>0.9*


Clase de aislamiento: *Clase P*

Salida


Tensión: *24 V_{DC} máx.*

Corriente de salida: *12 500 mA*

Consumo: *0.30 kWh*



Diagrama

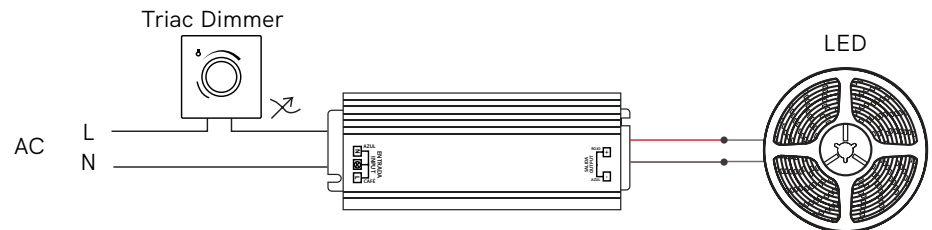

Formación de código

ZL-58300.DIM

