

ZL-5860.0-10V67 |

DRIVER

Descripción del producto

Driver LED atenuable 0-10V 60 W AC 100 - 277 V~ DC 24 V_{DC} para tira LED de uso exterior

Observaciones

Compatible con tiras LED **ML-0509.NE**, **ML-0521.60**, **ML-0521.210**, **ML-0522.60**, **ML-0522.120** y **ML-0522.210**

Características


Acabado: *Gris*
Material: *Aluminio*
Medidas: *130x56x35 mm*
Montaje: *Sobreponer*

IP: *67*
Temperatura de operación: *T_c 80 °C*
Peso:


Datos técnicos

Atenuable: *0-10V*
Potencia: *60 W*
Entrada
Frecuencia: *50/60 Hz*
Corriente de entrada: *100 - 277 V~*
FP: *>0.9*
Clase de aislamiento: *Heat protected*

Salida
Tensión: *24 V_{DC} máx.*
Corriente de salida: *2 500 mA*
Consumo: *0.06 kWh*



Diagrama

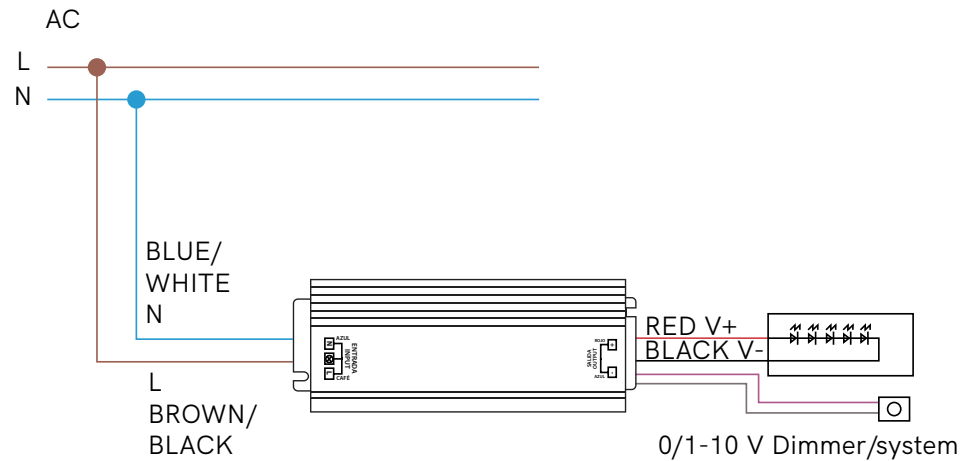

Formación de código

ZL-5860.0-10V67

