


ZL-RSUS91200 PARA MICRO 7

DRIVER

Descripción:

Driver LED de suspender 200 W AC 108 - 132 V~ / 198 - 264 V~ DC 48 V_{máx} con caja de instalación en acabado blanco o negro para MiCRO 7

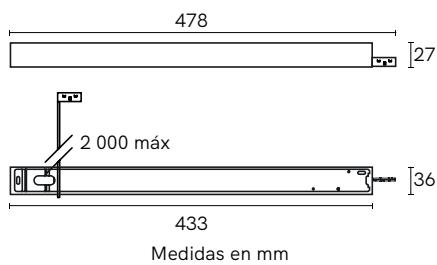

Características:

Potencia: 200 W

Uso: Interior

Tensión entrada: 108 - 132 V~ / 198 - 264 V~

Frecuencia: 50/60 Hz

Tensión salida: 48 V_{máx}

Corriente de entrada: 1.7 A máx

Corriente de salida: 4 160 mA máx

Consumo: 0.2 kWh

IP: 20

Medidas: 478x27x36 mm

Peso:

Montaje: Suspender

Medidas de corte: No aplica

Protocolo de atenuación: N/A

Material:

Tipo de aislamiento: Clase II

Factor de potencia: ≥0.95

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Acabado caja de instalación: Blanco / Negro

Observaciones:

Cable de conexión de 2 000 mm de largo, se puede ajustar la altura de suspensión

Certificaciones:

Formación de código

- Limpiar código

ACABADO CAJA
DE INSTALACIÓN

ZL-RSUS91200.

B BLANCO

N NEGRO