



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX



MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA DE EMPOTRAR EN TECHO OPERA LÁMPARA MR16 LED USO INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


TH-1218.B

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Esta luminaria está diseñada para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
 2. Identificar las dimensiones de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada.
 3. Realizar un corte de acuerdo al diámetro posterior de la luminaria.
 4. Conectar la base de la lámpara a la terminal eléctrica:
Primario (127 V~) el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
 5. Colocar la lámpara MR16 LED por la parte posterior de la luminaria y conectarla a la base ya acoplada a la alimentación.
 6. Insertar la luminaria en la perforación del techo y ubicarla en la posición final elevando los resortes de sujeción, verificando que no quede ningún cable por fuera o machucado.
 7. Restablecer la corriente eléctrica y probar el funcionamiento de la luminaria.
- *Para reemplazar la lámpara, girar el arillo de la luminaria a la izquierda y retirarlo. Desconectar la lámpara de la base y reemplazarla por una nueva; conectarla a la base, colocar de nuevo el arillo de la luminaria e insertarla al techo nuevamente.

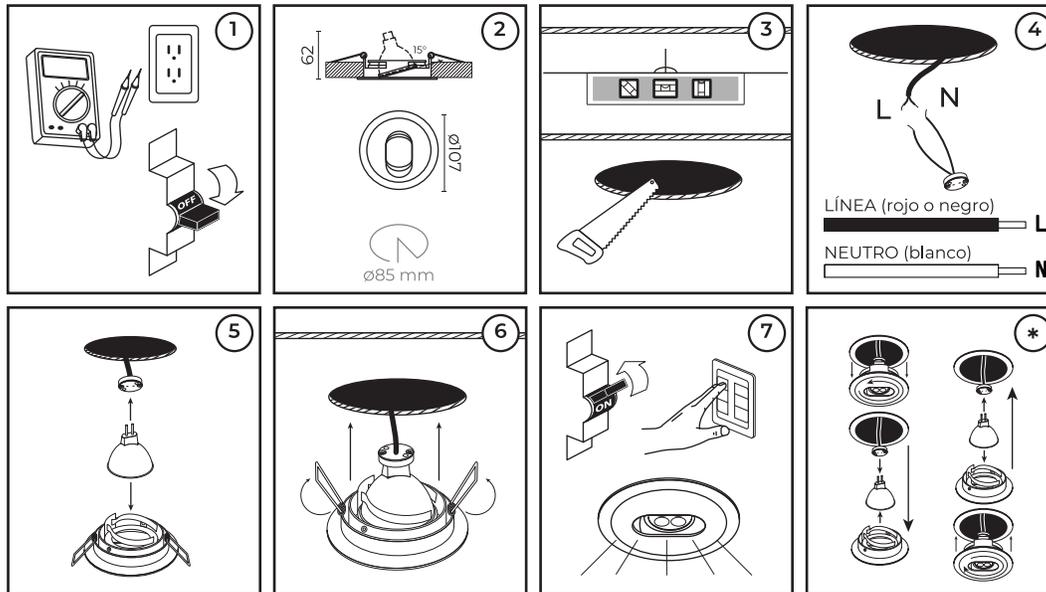

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: MR16 LED (No incluida)
BASE: GU5.3
POTENCIA: 50 W máx
FRECUENCIA: 60 Hz
VOLTAJE: 127 V~
AMPERAJE: 0.39 A
REQUIERE DRIVER PARA BAJO VOLTAJE
Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente max. de operación 60 °C

Teléfono de atención a clientes:
(55) 5355 9797
www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 07/09/2023

