MODELOS

EL-4501.C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario LED para sobreponer en muro de uso exterior.

APLICACIONES
Iluminación en exterior, jardínes, fachadas, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Gris*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *76x131x83 mm*
IP: *65*
IK: *02*
Peso: *0.435 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 hrs*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *LED EAGLERISE*
Base: *N/A*
Armónicas:
Corriente: *0.03 - 0.01 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *60Hz*
Potencia: *3.3 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 240 V~*
Ángulo de apertura:
Flujo Nominal:
Flujo Real: *400 lm*
IRC: *80*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR:

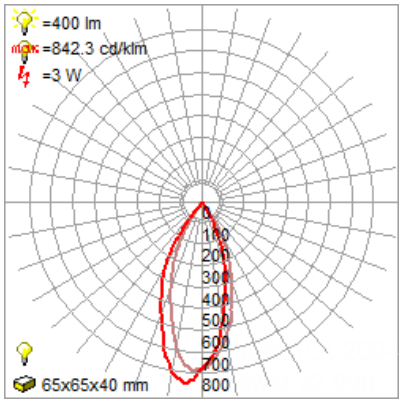

FORMACIÓN DE CÓDIGO

EL-4501.C



IP 65 | 30 000 h | 100 - 240 V~ | FP 0.5 | 400 LUMENS | 3 000 K | IRC 80 | Aislamiento | Peso 0.435 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 30/06/20