

MODELOS

MH-4247.LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario para empotrar en muro.

APLICACIONES

Ideal para pasillos, corredores y escaleras.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Satín*
 Corte: *105x72mm*
 Material: *Aluminio*
 Montaje: *Empotrar*


Dimensiones: *150x72 mm*
 IP: *20*
 IK:
 Peso: *0.30 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
 Driver: *Incluido*
 Horas de vida: *30 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase III*
 Tipo de lámpara: *SUNPU*
 Base: *N/Aa:*


Armónicas:
 Corriente: *0.05 - 0.02 A*
 Factor de potencia: *0.5*
 Frecuencia: *60Hz*
 Potencia: *5 W*
 Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
 Tensión: *100 - 240 V~*

Ángulo de apertura:
 Flujo Nominal:
 Flujo Real: *200 lm*
 IRC: *>85*
 Temperatura de color:
3 000 K
 UGR: *<22*

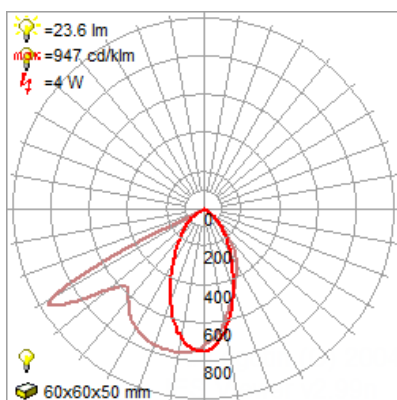

FORMACIÓN DE CÓDIGO

MH-4247.LED



| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--------|------------|---------|-------------|--------------|---------|
| IP 20 | 30 000 h | 100-240 V~ | FP 0.5 | 200 LUMENS | 3 000 K | Aislamiento | Peso 0.30 kg | IRC >85 |
|-------|----------|------------|--------|------------|---------|-------------|--------------|---------|

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 26/06/20