DISEÑA tu ambiente

MODELOS

ML-0563.BC30KIT **ML-0563.BF30KIT**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tira LED para sobreponer en muro o techo. Atenuable TRIAC.

APLICACIONES
Corredores comerciales, hoteles, escaparates, jardineras, cajillos.

OBSERVACIONES
Funda de silicón impermeable.
Accesorios incluidos en el kit:
3 piezas de AC127-DC127.
(Convertidor corriente 127 V~ a 12 V)
5 piezas CD-0001.
(Conector doble para unión en tira)
90 piezas CLIP-TL.
(Clip de sujeción, se recomiendan 3 por metro lineal)
10 piezas LED CAP.
(Tapa final para tira LED)

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Translúcida*
Corte: *Cada 50cm/60LEDs*
Material: *Silicón*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *Rollo de 30 m*
IP: *54*
IK:
Peso: *4.5 Kg*

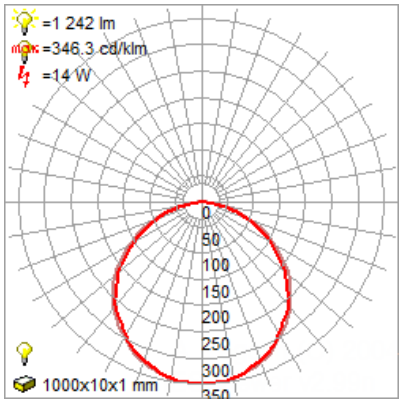

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *TRIAC*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *SMD 5630*
Base: *N/A*

Armónicas:
Corriente: *0.07 A / m | 2.12 A*
Factor de potencia: *0.95*
Frecuencia: *60 Hz*
Potencia: *9 W / m | 270 W total*
Temperatura de operación:
Tensión: *127 V~*

Ángulo de apertura:
Flujo Nominal:
Flujo Real: *700 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *3 000 K / 6 000 K*
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-0563. [ ]

TEMPERATURA

BC30KIT 3 000 K
BF30KIT 6 000 K

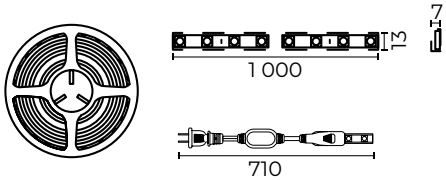

IP 54 | 30 000 h | 127 V~ | 700 LUMENS | 3 000 K 6 000 K | IRC ≥80 | Atenuable TRIAC | Peso 4.5 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 02/06/23