

MODELOS

ML-2303.B

ML-2303.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario tipo cortesía para empotrar en muro.

APLICACIONES

Ideal para pasillos, corredores y escaleras.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*
 Corte:
 Material: *Aluminio y PMMA*
 Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: $\varnothing 76 \times 34$ mm
 IP: 20
 IK:
 Peso:


DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
 Driver: *Incluido (remoto)*
 Horas de vida: *30 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento:
 Tipo de lámpara: *USA*
Bridgelux
 Base: *N/A*

Armónicas:
 Corriente: *0.03 - 0.01 A*
 Factor de potencia: *0.5*
 Frecuencia: *50/60Hz*
 Potencia: *3 W*
 Temperatura de operación:
-45 °C a +75 °C
 Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *360°*
 Flujo Nominal:
 Flujo Real: *270 lm*
 IRC: *≥80*
 Temperatura de color:
3 000 K
 UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO




$\varnothing 57$ mm

ML-2303.

ACABADO

B Blanco
 N Negro

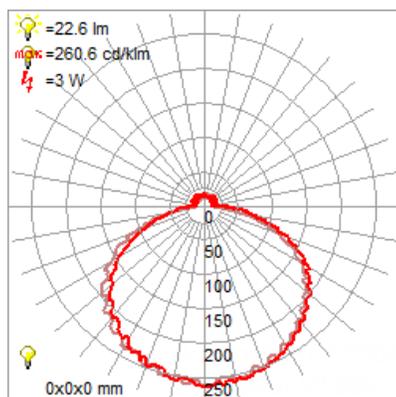

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 15/02/24