



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX



## MANUAL DE INSTALACIÓN

### LUMINARIA LED SUPER-LINE OPERA LÁMPARA LED SMD 2835 USO INTERIOR / EMPOTRAR

#### MODELOS QUE APLICA.







TL-1518.B / TL-1518.N EN TEMPERATURA DE COLOR DE 3 000 K ó 4 000 K

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identificar las dimensiones y componentes de la luminaria, así como el área en donde será colocada. Cuidar que el área esté recta, nivelada y no afecte a los soportes de la estructura, de lo contrario la luminaria podría fallar. Realizar un corte de acuerdo al perímetro posterior de la luminaria.
3. Conectar el cableado empleando el driver incluido en la luminaria:  
Primario (127 V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
4. Empujar las pinzas de sujeción de la luminaria hacia arriba e introducirla en la perforación. Evitar cables de fuera o machucados.
5. Restablecer la corriente eléctrica y probar el funcionamiento de la luminaria.
6. **Para interconectar otra o más luminarias. INTERCONECTAR UN MÁXIMO DE 7 LUMINARIAS POR CIRCUITO.**
  - a. Identificar las uniones en las luminarias.
  - b. Retirar las tapas finales de los extremos de las luminarias que desee interconectar.
  - c. Insertar el conector TL-1501.Acc (no incluido) para unir los extremos de las luminarias.
  - d. Conectar los cables de cada luminaria para dar continuación a la corriente eléctrica.

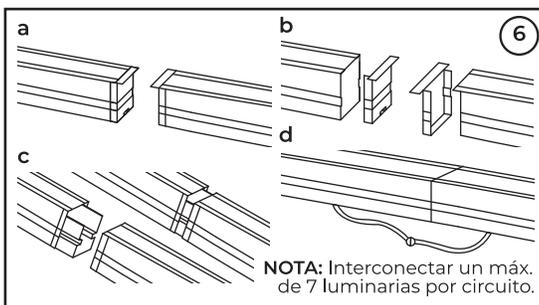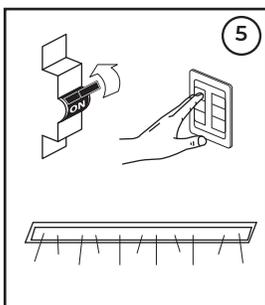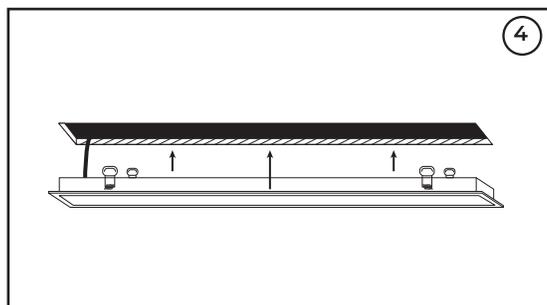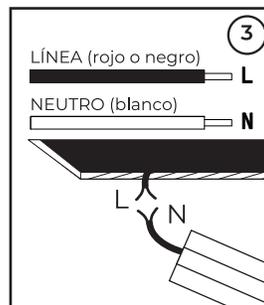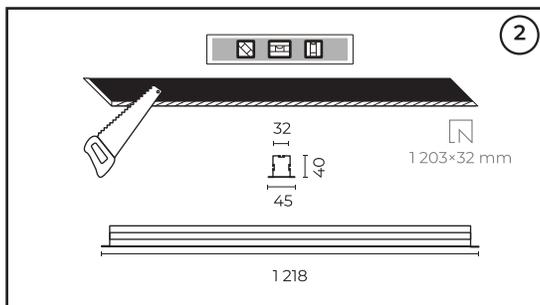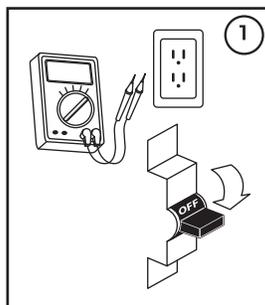

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED SMD 2835  
POTENCIA: 18 W  
FRECUENCIA: 50/60 Hz  
VOLTAJE: 100 - 277 V~  
AMPERAJE: 0.18 - 0.06 A  
Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,  
utilice conductores adecuados para 90 °C  
Temp. ambiente máx. de operación -10 °C a +40 °C



Última modificación: 05/09/2024

#### Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797  
www.illux.com.mx

#### IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

