

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN [WWW.ILLUX.COM.MX](http://WWW.ILLUX.COM.MX)  
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A [INFO@ILLUX.COM.MX](mailto:INFO@ILLUX.COM.MX)

## MANUAL DE INSTALACIÓN



### MODELOS QUE APLICA.

TL-1522.B EN TEMPERATURA DE COLOR DE 3 000 K, ATENUABLE 0-10 V

#### PRECAUCIÓN.


- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñada para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

- Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
- Identificar los componentes y dimensiones de la luminaria así como el área en donde será colocada.
- Realizar un corte de acuerdo al contorno interno de la luminaria. Comprobar que el área de instalación esté recta, nivelada y no afecte a los soportes de la estructura, de lo contrario la luminaria podría fallar.
- Conectar el cableado empleando el driver incluido en la luminaria:  
Primario (127 V~), conectar los cables correspondientes al positivo ("L") y al neutro ("N").
- Insertar la luminaria en la perforación del techo presionando los resortes laterales hacia arriba y ubicarla en la posición final (comprobar que dichos resortes estén en la postura correcta antes de insertar la luminaria). Verificar que no queden cables por fuera o machucados.
- Restablecer la corriente eléctrica y probar el funcionamiento de la luminaria.

#### Para interconectar otra o más luminarias

- Identificar las uniones en las luminarias.
- Retirar las tapas finales de los extremos de las luminarias que desee interconectar.
- Utilizar el conector TL-1524.Acc (incluido) para unir los extremos y conectar los cables de cada luminaria para continuar la corriente eléctrica (paso 4).

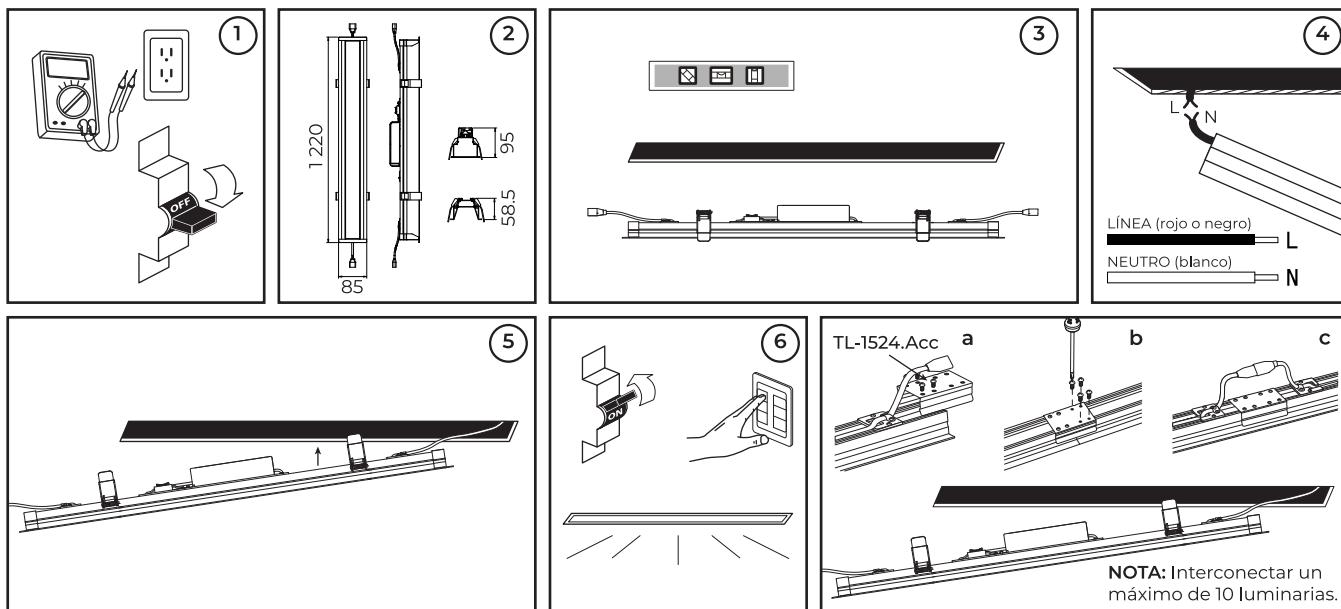

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED San'an SMD 2835

POTENCIA: 30 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 120 - 277 V~

AMPERAJE: 0.25 - 0.10 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación, utilice conductores adecuados para 90°C  
Temp. ambiente máx. de operación -10 °C a +40°C

#### Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)

#### IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

## PÓLIZA DE GARANTÍA



### LUMINARIA LED INVISIBLE-LINE OPERA LÁMPARA LED SAN'AN SMD 2835 USO INTERIOR / EMPOTRAR

#### MODELOS QUE APLICA.

TL-1522.B EN TEMPERATURA DE COLOR DE 3 000 K, ATENUABLE 0-10 V

**LA PRESENTE PÓLIZA DE GARANTÍA TIENE UNA VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA  
Y ES VÁLIDA PARA EL MODELO DESCrito AL FINAL DE ESTA HOJA.**

En caso de descompostura o falla, Illux de México S.A. de C.V. reparará o cambiará el producto o cualquier parte de éste que presente defectos en su fabricación y que, bajo de Illux de México o un instalador certificado para aplicar dicha garantía, se demuestre el defecto bajo condiciones normales de operación del equipo.

Para hacer efectiva esta garantía por defecto de fabricación, sólo deberá presentar el producto, esta póliza debidamente sellada y requisitada así como el comprobante de venta respectivo en el lugar en donde fue adquirido o en el domicilio de Illux de México que se indica al final de esta póliza.

La presente garantía puede hacerse efectiva en la distribuidora o tienda donde adquirió el producto.

Illux de México se compromete a reparar el producto si esto fuera posible y sustituir los componentes defectuosos sin ningún costo para el consumidor, asimismo se compromete a cubrir los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la presente garantía en territorio nacional. En caso que el producto no fuera posible repararse será sustituido por uno nuevo que funcione correctamente sin cargo para el consumidor.

El tiempo de reparación o sustitución del producto no podrá ser mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto. Dada la naturaleza del producto, no se expenden partes, componentes o consumibles y el producto será sustituido por uno nuevo sin defectos, sin cargo alguno para el consumidor.

De igual manera; Illux se hace responsable cuando el producto no coincida con la descripción de la remisión o cuyos componentes no sean los acordes a los requeridos en el proceso de facturación.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Illux de México.

**Producto:**

LUMINARIA INVISIBLE-LINE DE EMPOTRAR EN TECHO

**Modelo:**

TL-1522.B EN TEMPERATURA DE COLOR DE 3 000 K, ATENUABLE 0-10 V

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

FECHA DE COMPRA

**Teléfono de atención a clientes:**  
(55) 5355 9797  
[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)

**DOMICILIO FISCAL Y CENTRO DE SERVICIO:**  
ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070