MODELOS

ML-3701.A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria para empotrar en muro de uso exterior.

APLICACIONES
Iluminación en exterior, jardínes, fachadas, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Aluminio*
Corte: *109x40 mm*
Material: *Acero inoxidable y difusor de acrílico.*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *123x53 mm*
IP: *65*
IK: *03*
Peso: *0.155 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *LED Epistar*
Base: *N/A*
Armónicas:
Corriente: *0.015 - 0.005 A*
Factor de potencia: *0.5*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *1.5 W*
Temperatura de operación: *-20 °C a +60 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *120°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *92 lm*
IRC: *80*
Temperatura de color: *3 000 K*
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-3701.A

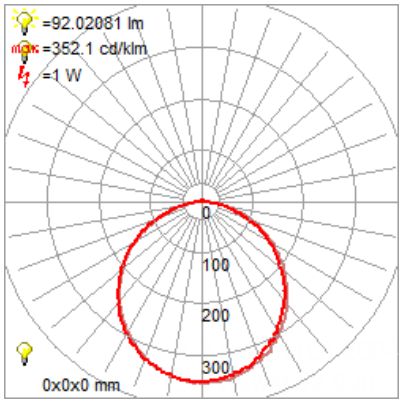





120°	IP 65	30 000 h	100 - 277 V~	FP 0.5	92 LUMENS	3 000 K	Aislamiento	IRC 80	Peso 0.155 Kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 02/06/23