



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

COSTA LINE

by illux

LUMINARIA COSTA LINE ZAZIL E
OPERA LÁMPARA GU10 LED
USO INTERIOR / EMPOTRAR

MODELOS QUE APLICA.


TL-2911.B / TL-2911.N CON OPCIÓN A LOUVRE

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique el área donde se colocará la luminaria según sus dimensiones (mm)
3. Realizar un orificio de acuerdo al diametro posterior de la luminaria (Ø75 mm).
4. Conecte el cableado empleando el driver incluido en la luminaria:
5. Primario (127 V~) conecte el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
6. Presione los clips hacia adentro e introduzca la luminaria en el orificio, quedara fijo automáticamente.
7. Instalar la lámpara GU10 LED y girar para asegurar.
8. Ajuste el ángulo de rotación de la luminaria y sitúela en la posición deseada. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el correcto funcionamiento de la luminaria.

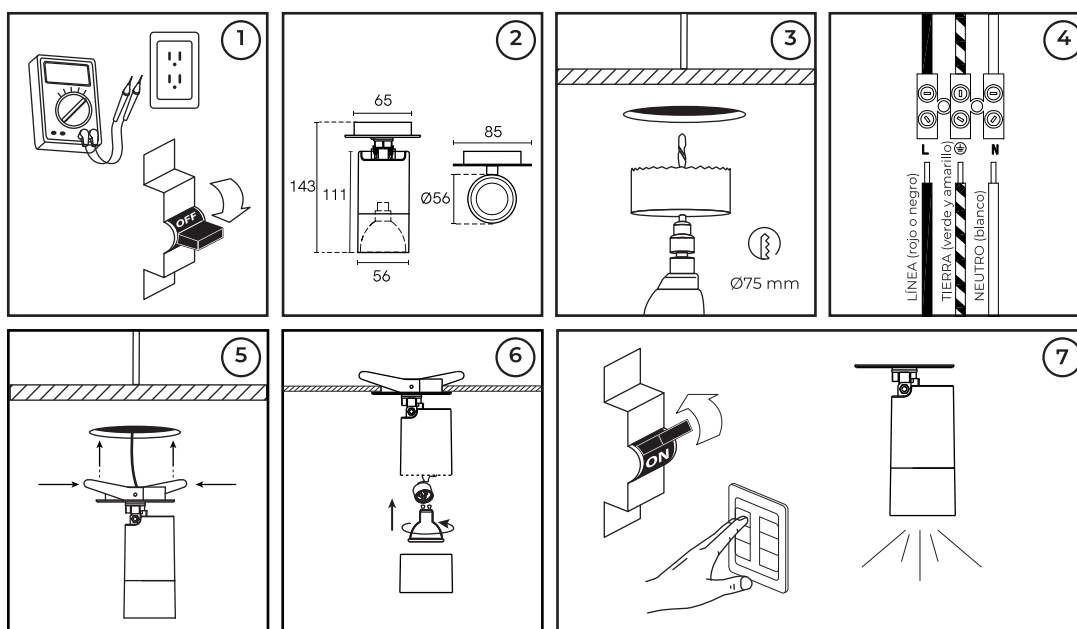

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: GU10 LED (No incluida)

BASE: GU10

POTENCIA: 10 W máx

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 120 V~

AMPERAJE: 0.08 A

REQUIERE DRIVER PARA BAJO VOLTAJE.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación -40 °C a +130 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

illux

Hecho en China

Última modificación: 09/01/2025

NOM

