MODELOS

ML-4601.B **ML-4601.N**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario para sobreponer en muro.

APLICACIONES
Corredores comerciales, pasillos, salas de estar, residencial y hotelería.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *N/A*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *60x100x100 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.29 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *SUNPU*
Base: *N/A*
Armónicas:
Corriente: *0.04 - 0.01 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *4.5 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 240 V~*
Ángulo de apertura:
Flujo Nominal:
Flujo Real: *240 lm*
IRC: *≥80*
Temperatura de color: *2 700 K*
UGR: *<22*

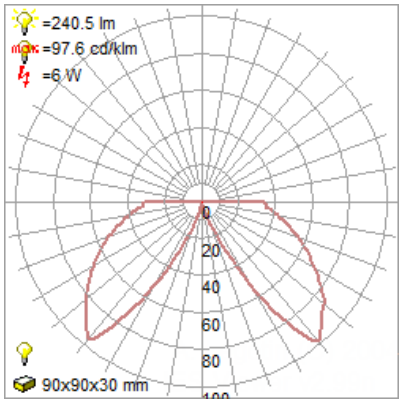

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-4601. [ ]

ACABADO

B Blanco
N Negro



60



100

IP 20 | 30 000 h | 100- 240 V~ | FP 0.9 | 240 LUMENS | 2 700 K | IRC ≥80 | Aislamiento | Peso 0.29 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 01/07/20