



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX



## MANUAL DE INSTALACIÓN

### LUMINARIA LED PANEL DE SUSPENDER - EMPOTRAR EN T OPERA LÁMPARA SMD LED USO INTERIOR / ÁREAS HÚMEDAS

#### MODELOS QUE APLICA.


TL-4740.B40

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este producto está diseñado para uso interior. Ideal para áreas húmedas, baños y hoteles.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique las dimensiones de la luminaria así como el área en donde será colocada.
3. Realizar la conexión usando cable de uso rudo y una caja de conexión IP 65 (no incluida) o bien, un conector rápido a prueba de agua IP 65 (no incluido). Primario (127 V~): conectar el cable correspondiente a la LÍNEA ("L"), al NEUTRO ("N") y a la TIERRA GND (⊕). Desenroscar la tapa de la tuerca de ambos extremos, separar el cuerpo del conector rápido. Pasar el cable de uso rudo a través de la tuerca. Pelar la punta del cable de uso rudo y conectar cada punta en el núcleo interno, fijar con los tornillos. Apretar los anillos de sellado y las tuercas en ambos extremos. Enroscar y apretar perfectamente las tapas.  
IMPORTANTE: Evitar el uso de cable desnudo. El cable de uso rudo permite un sellado hermético, evitando así la entrada de humedad y falla en la conexión. El empleo de otro tipo de empalmes al descrito en ese manual de instalación, será motivo para la anulación de su garantía.
4. Para Empotrar en T de aluminio (plafón reticular) - Introduzca el driver y después la luminaria en diagonal a través del hueco.
5. Acomode la luminaria en forma horizontal y bájela lentamente hasta posicionarla en la retícula. (Continúe con el paso 8)
6. Para Suspender - Fije los accesorios "Z" en cada una de las orillas de la luminaria con sus respectivos tornillos. El accesorio debe quedar oculto a la vista, es decir, hacia adentro.
7. Desenrosque los cables del sistema de suspensión y coloque uno en cada accesorio "Z". Ajuste a la altura deseada. Realice 4 perforaciones en el techo manteniendo la distancia exacta entre cada orificio. Fije el sistema de suspensión (las bases) al techo con ayuda de taquetes y tornillos.
8. Restablezca la corriente eléctrica y verifique el funcionamiento de la luminaria.

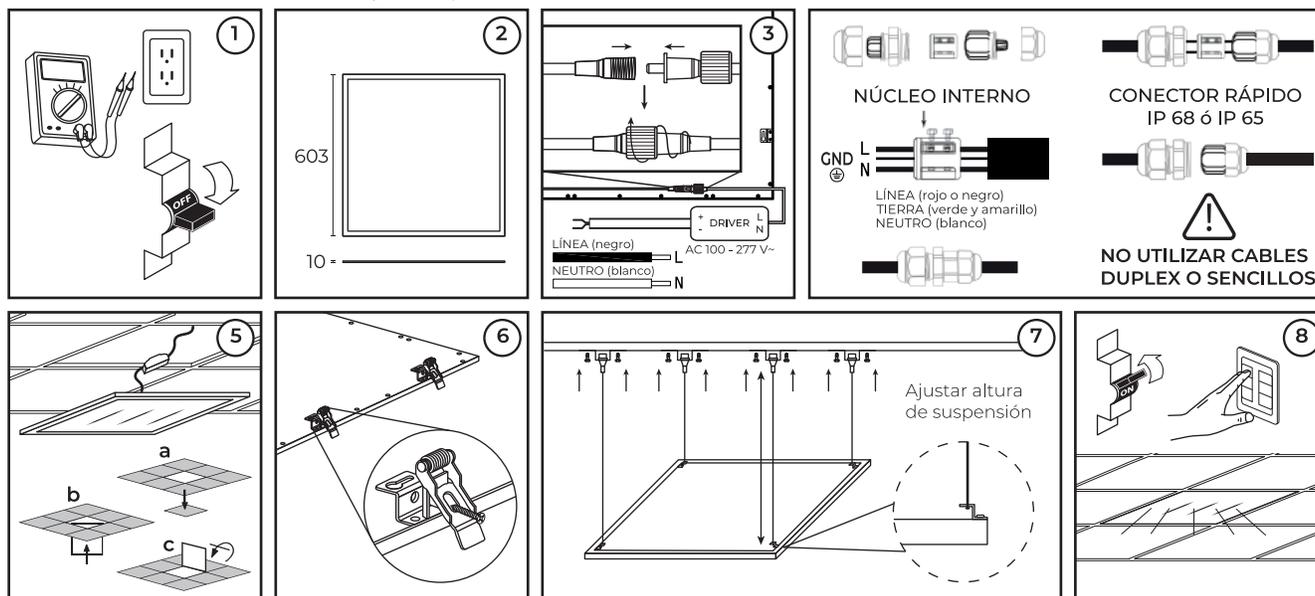

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: SMD LED  
 POTENCIA: 40 W  
 FRECUENCIA: 50/60 Hz  
 VOLTAJE: 100 - 277 V~  
 AMPERAJE: 0.40 - 0.14 A  
 Driver incluido.

Para conexiones de alimentación, utilice conductores adecuados para 90 °C  
 Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C

#### Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797  
 www.illux.com.mx

#### IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 14/02/2025

