

## MODELOS

### ML-7405

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED para sobreponer en muro, de uso en exterior.

#### APLICACIONES

Corredores comerciales, pasillos, fachadas, jardines, residencial y hotelería

#### OBSERVACIONES

#### CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *N/A*

Material: *PC y ABS*

Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *230x80x28 mm*

IP: *65*

IK:

Peso: *0.25 Kg*

#### DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido*

Horas de vida: *15 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase II*

Tipo de lámpara: *LED Sunpu*

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.015 - 0.006 A*

Factor de potencia: *0.51*

Frecuencia: *50/60 Hz*

Potencia: *1.5 W*

Temperatura de operación:

*-10 °C a +40 °C*

Tensión: *100 - 240 V~*

Ángulo de apertura: *67°*

Flujo Nominal:

Flujo Real:


*Blanco 125 lm / Negro 96 lm*

IRC: *≥ 85*

Temperatura de color:

*3 000 K*

UGR:

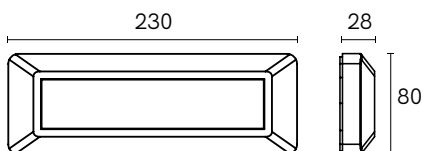

#### FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-7405.

ACABADO

B30 Blanco  
N30 Negro



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.