



POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANUAL DE INSTALACIÓN



LUMINARIO DE EMPOTRAR OPERA TABLILLA LED USO INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


TL-8128.EMR / TL-8128.NEMR / TL-8132.EMR / TL-8132.NEMR / TL-8156.EMR / TL-8156.NEMR / TL-8164.EMR / TL-8164.NEMR

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este luminario está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del luminario pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación del luminario.
2. Desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
3. Identificar el área en donde se montará el luminario, comprobar que esté recta y nivelada.
4. Medir sobre el plafón y cortar de acuerdo a la parte trasera del luminario que adquirió. Procurar no comprometer la estructura.
5. Retirar el acrílico y el reflector led del cuerpo del luminario usando guantes limpios. Es muy importante cuidar el reflector del contacto con la piel para evitar manchas.
6. Por medio de abrazaderas tipo "Omega", sostener el cuerpo del luminario al falso plafón. En caso de contar con "T" de aluminio, el luminario se coloca sobre las canaletas.
7. Conectar cableado empleando el driver incluido con el luminario: Primario (127 V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
8. Colocar con cuidado el reflector en el cuerpo del luminario y poner la tapa de acrílico con guantes limpios.
9. Restablecer la corriente eléctrica y probar el correcto funcionamiento del luminario.

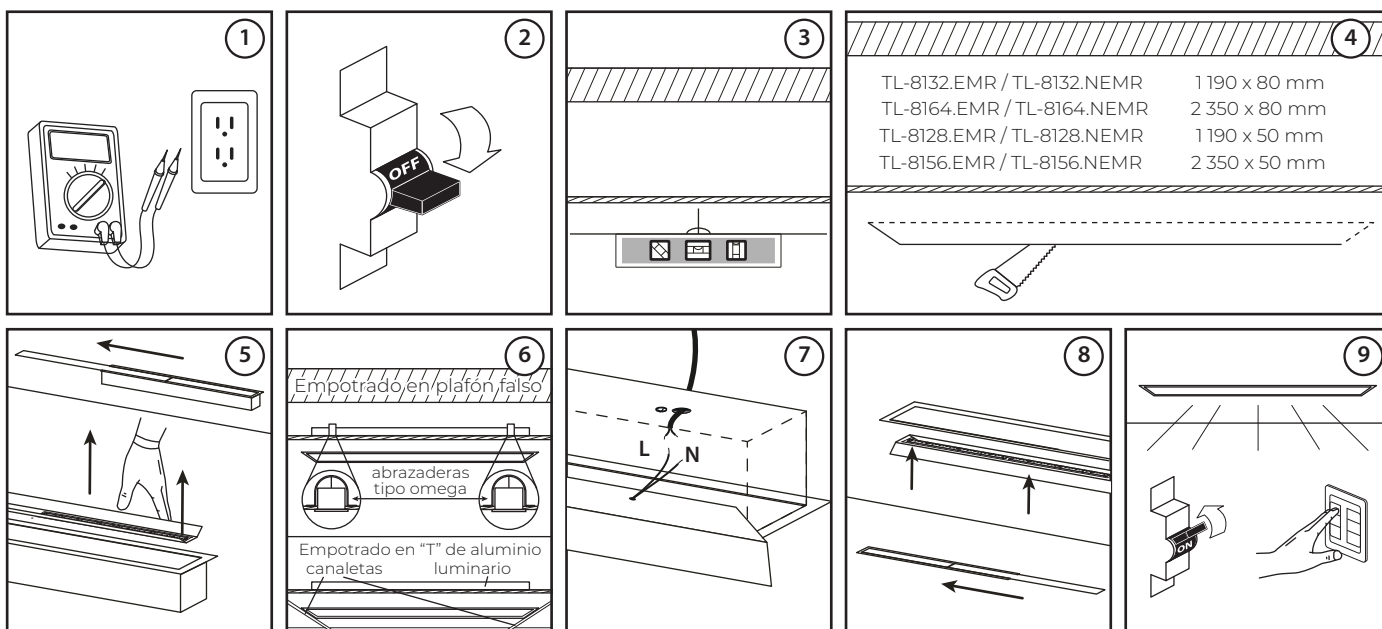

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: TABLILLA LED

POTENCIA: 28 W TL-8128.EMR / TL-8132.EMR
56 W TL-8156.EMR / TL-8164.EMR

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 100 - 277 V~

AMPERAJE: 28 W 0.28-0.10 A / 56 W 0.56-0.20 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente máx. de operación 60 °C



Origen del producto: CHINA

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO S.A. DE C.V.

TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA

TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO,

C.P. 54060.

