



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LED PINGO OPERA LED CREE-XP-G2 USO EXTERIOR / SOBREPONER

The Collection by illux

MODELOS QUE APLICA.


ML-3305.B / ML-3305.N EN CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR ó RGBW, COMPATIBLE CON PROTOCOLO DMX

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Esta luminaria está diseñada para uso interior y exterior.
- Los focos y porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identifique los componentes y dimensiones de la luminaria, así como el área en donde será colocada.
3. Realice las perforaciones necesarias en el muro o techo de acuerdo al esquema de la base e inserte los taquetes.
4. Haga coincidir los orificios laterales de la luminaria sobre las perforaciones y fije con sus respectivos tornillos.
5. Puede interconectar más luminarias utilizando los cables incluidos en estas. Tome el extremo de cada cable, conecte uno con otro fijamente y enrosque la tuerca de seguridad para mantener unidas las luminarias. La distancia entre una luminaria y otra es de 230 mm, si requiere hacer una conexión más larga es necesario añadir más cable (no incluido).
6. Conecte el cableado empleando un driver de 24 V~ el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N"). Conecte la o las luminarias a la corriente eléctrica, restablezca el suministro y compruebe el correcto funcionamiento.

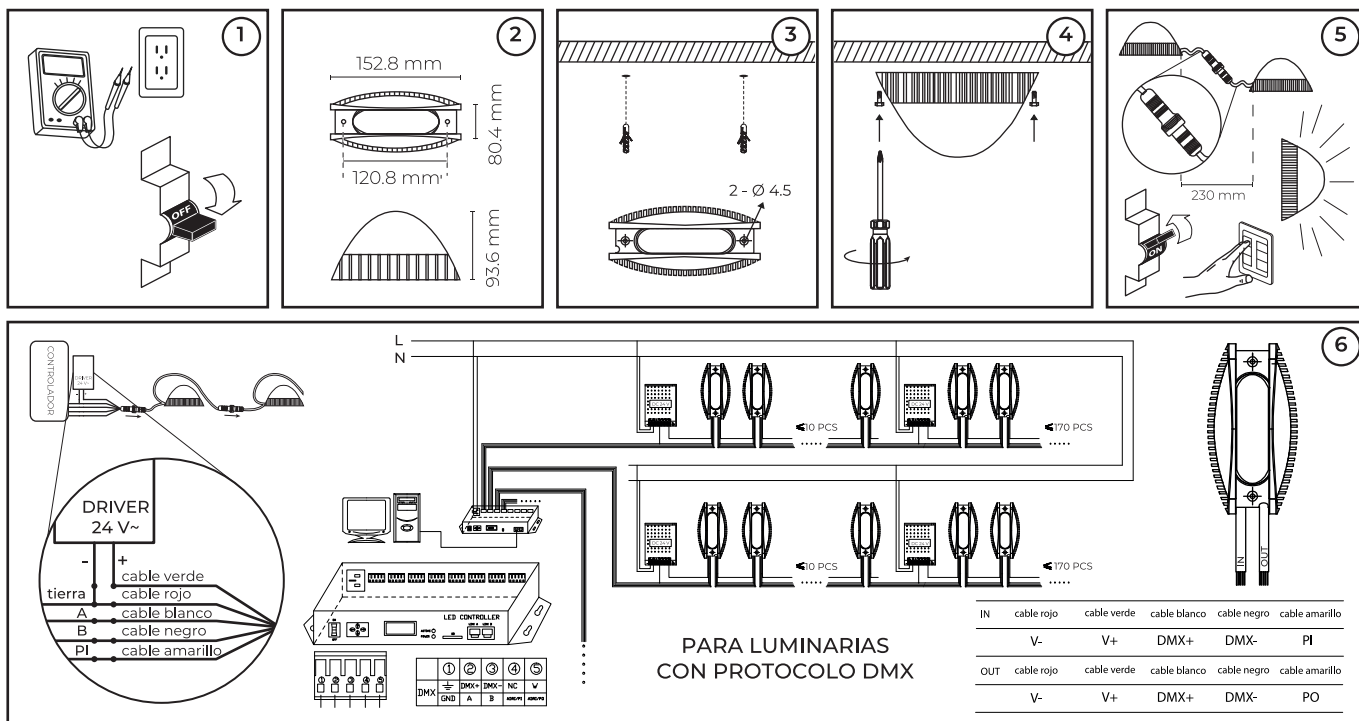

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED CREE-XP-G2
 POTENCIA: 9 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE: 24 V~
 AMPERAJE: 0.37 A
 Requiere driver.
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación -40 °C a +50 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 15/09/2023

