



POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection
by illux

**LUMINARIO 360° DE SOBREPONER
OPERA LED CREE**
USO INTERIOR / USO EXTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


ML-3306.BIN / ML-3306.NIN (CONEXIÓN INDIVIDUAL) EN CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este luminario está diseñado para uso interior y exterior.
- Los focos y porciones del luminario pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación del luminario.
2. Desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
3. Identificar el área en donde se colocará el luminario, realizar dos perforaciones horizontales con una distancia de 120.8 mm entre una y otra e insertar los taquetes.
4. Conectar el cableado empleando el driver incluido en el luminario: Primario (127 V~) el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N"). Colocar capuchones y sellar con silicón.
5. Fijar el luminario al muro o techo con sus respectivos tornillos.
6. Restablecer el suministro y comprobar el funcionamiento del mismo.

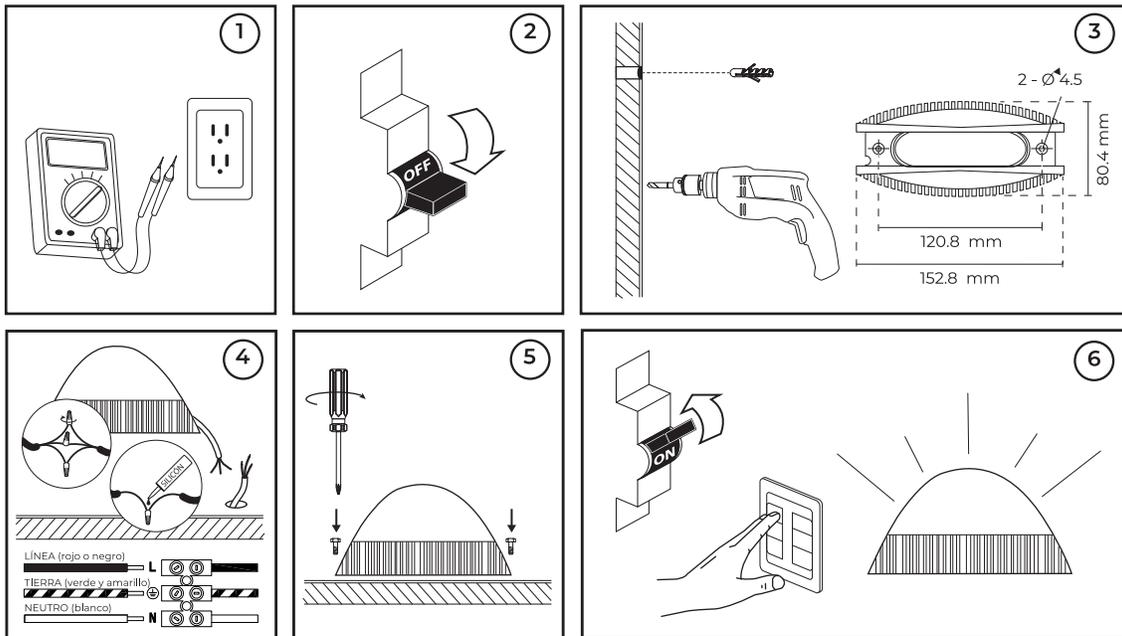

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED CREE

POTENCIA: 6 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 100 - 277 V~

AMPERAJE: 0.06 - 0.02 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,

utilice conductores adecuados para 90 °C

Temp. ambiente máx. de operación: -40 °C a +50 °C



Origen del producto: CHINA

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO S.A. DE C.V.

TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA

TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO,

C.P. 54060.

