

MODELOS

PL-4503.C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario poste LED de uso exterior.

APLICACIONES

Iluminación en exterior, jardines, pasillos, corredores, centros comerciales, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Gris*
 Corte: *N/A*
 Material: *Aluminio*
 Montaje: *Sobreponer*


Dimensiones: *690x106x91 mm*
 IP: *65*
 IK:
 Peso: *2.25 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*
 Driver: *Incluido*
 Horas de vida: *30 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase I*
 Tipo de lámpara:
LED SUNPU
 Base: *N/A*


Armónicas:
 Corriente: *0.02 A*
 Factor de potencia: *0.5*
 Frecuencia: *60 Hz*
 Potencia: *3.3 W*
 Temperatura de operación:
-10 °C a +40 °C
 Tensión: *127 V~*

Ángulo de apertura:
 Flujo Nominal:
260 lm
 IRC: *80*
 Temperatura de color:
3 000 K
 UGR: *<22*

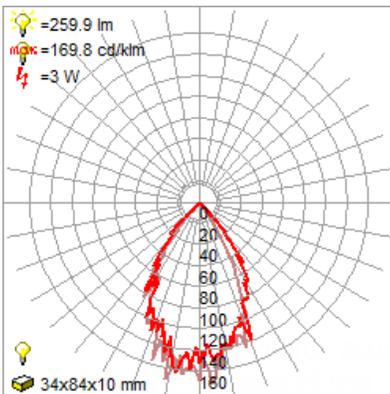

FORMACIÓN DE CÓDIGO

PL-4503.C



 IP 65	 30 000 h	 127 V~	 FP 0.5	 260 LUMENS	 3 000 K	 IRC 80	 Peso 2.25 Kg
--	---	---	---	---	---	---	---

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 29/06/20