

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LED BOLARDO OPERA LED CREE CXA 1304 USO EXTERIOR / SOBREPONER

The Collection by illux

MODELOS QUE APLICA.


PL-2007.G

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Los focos y porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
2. Identificar los componentes del producto y revisar el diagrama con medidas para colocar la base.
3. Evitar colocar la luminaria en zonas de baja altitud o donde se acumule el agua. En caso de requerirlo realizar un escalón para elevar la luminaria como se muestra en la imagen.
4. Preparar el área para que pueda recibir la luminaria. Colocar la base de la luminaria y fijarla al piso, pasar los cables de alimentación a través del agujero y dejar los orificios para los tubos de desagüe para evitar que el agua pueda penetrar en el producto y se acumule en el interior.
5. Conectar la luminaria: Primario (127 V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N"). Colocar capuchones y sellar con silicón.
6. Colocar el housing en la base de la luminaria y fijarla con los tornillos correspondientes.
7. Restablecer la corriente eléctrica y comprobar el funcionamiento de la luminaria.

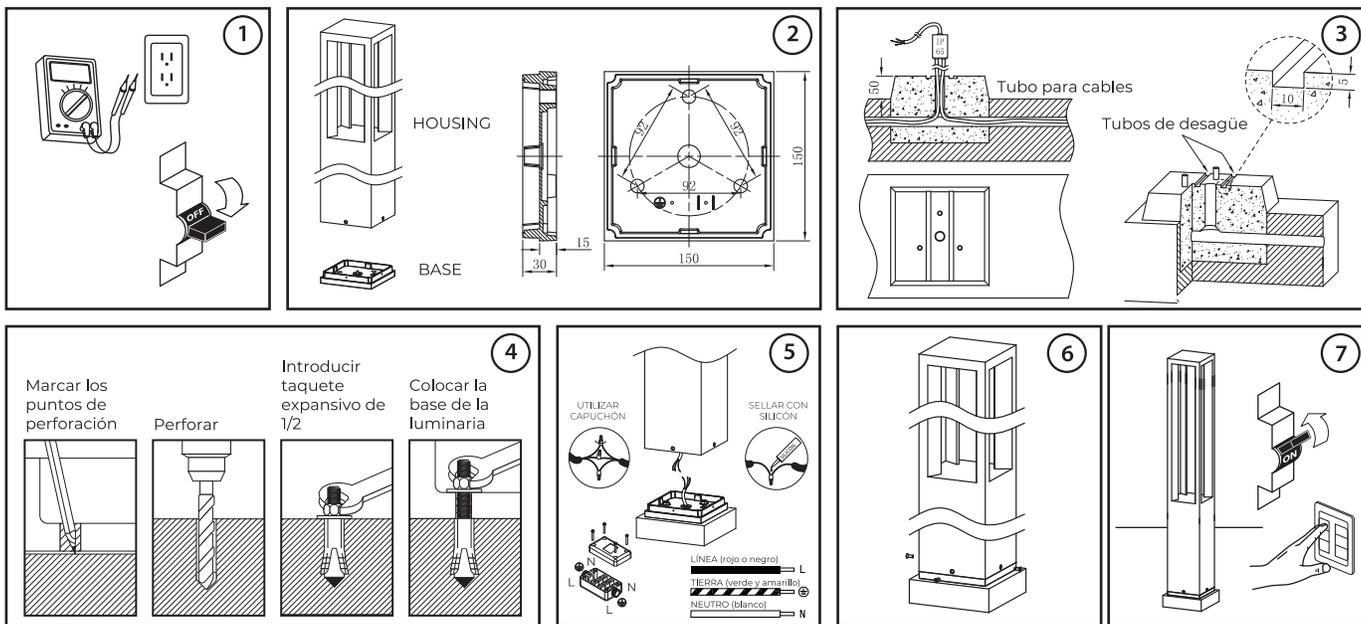

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED CREE CXA 1304
 POTENCIA: 8 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE: 100 - 277 V~
 AMPERAJE: 0.08 - 0.02 A
 Driver incluido.
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación -30 °C a +45 °C

Teléfono de atención a clientes:

55 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070



Hecho en China

Última modificación: 15/09/2023

