MODELOS

RL-36100.N30 **RL-36100.N65**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Reflector LED de uso exterior.

APLICACIONES
Iluminación en exterior, jardínes, fachadas, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES
Con vidrio templado apto para intemperie.

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Negro*
Corte: *N/A*
Material: *Fundición de aluminio*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *330x220x28 mm*
IP: *65*
IK: *08*
Peso: *1.506 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *LED SANAN*
Base: *N/A*
Armónicas:
Corriente: *1.00 - 0.36 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *100 W*
Temperatura de operación: *-20 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *120°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *10 000 lm*
IRC: *80*
Temperatura de color: *3 000 K / 6 500 K*
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

RL-36100.N [ ]

TEMPERATURA

30 3 000 K
65 6 500 K

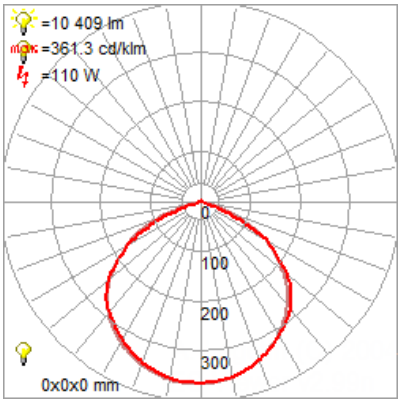



120°	IP 65	30 000 h	100 -277 V~	FP 0.9	10 000 LUMENS	3 000 K 6 500 K	IRC 80	Peso 1.506 Kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 01/07/20