



POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN WWW.ILLUX.COM.MX PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A INFO@ILLUX.COM.MX

MANUAL DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LED RASTER OPERA LÁMPARA LED SMD USO INTERIOR / SOBREPONER

The Collection by illux

MODELOS QUE APLICA.


TL-2830.SORB / TL-2830.SORN CUALQUIER ACABADO INTERNO, CON OPCIÓN A OPALINO ó WALLWASHER, EN TEMPERATURA DE COLOR DE 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K ó RGBW, CON ÁNGULO DE APERTURA DE 10°, 15°, 30° ó 45°, CON TIPO DE ÓPTICA EN CLARO, DIFUSO, VERTICAL ó PRISMÁTICO, NO ATENUABLE, ATENUABLE TRIAC, ATENUABLE 0-10V ó PARA SISTEMA DALI

PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el óptimo funcionamiento del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Este luminario está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y materiales del luminario pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Verifique que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación del luminario.
2. Desconecte la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
3. Retire los tornillos prisioneros del luminario y separe con cuidado la base de montaje.
4. Marque los orificios utilizando como guía la base del luminario y realice las perforaciones para incrustar taquetes.
5. Fije la base al techo mediante tornillos.
6. Conecte el cableado empleando el driver incluido con el luminario: Primario (127 V~) Conecte los cables correspondientes al positivo ("L") y al neutro ("N").
7. Coloque el cuerpo del luminario en la base y fíjelo con su respectivo tornillo y una llave allen.
8. Restablezca la corriente eléctrica y compruebe el correcto funcionamiento del luminario.

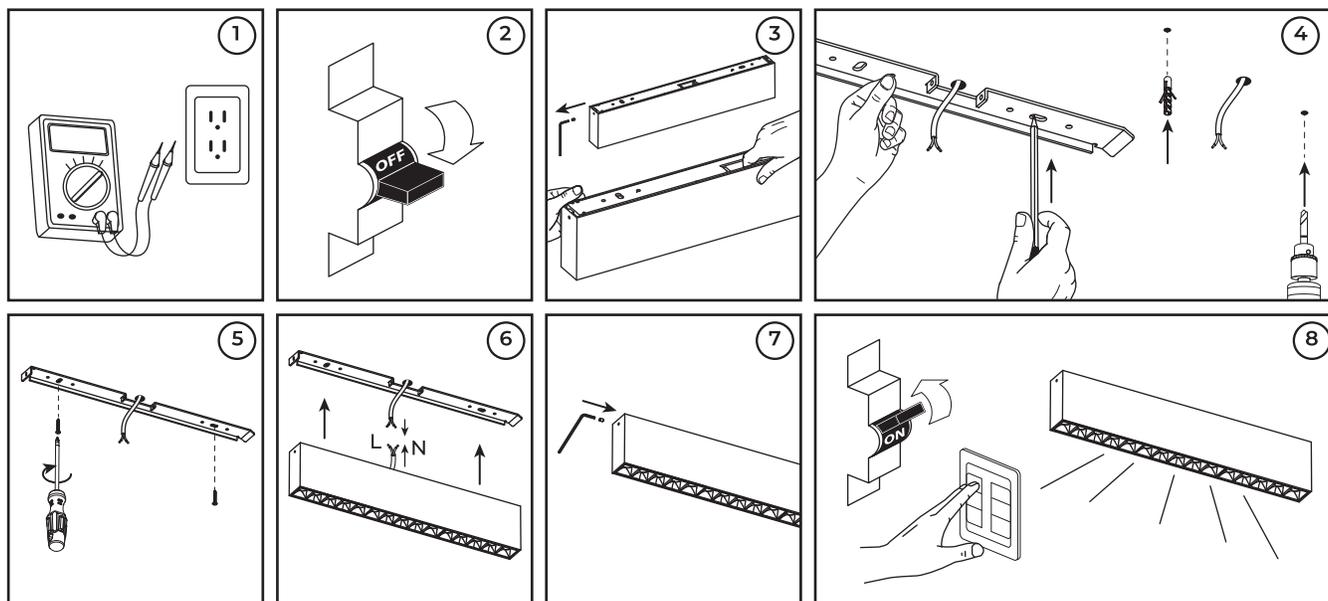

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED SMD 3030 OSRAM
 POTENCIA: 30 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE NO ATENUABLE: 100 - 300 V~ / 0.30 - 0.10 A
 VOLTAJE ATENUABLE TRIAC: 100 - 130 V~ / 0.30 - 0.23 A
 VOLTAJE RGBW: 100 - 240 V~ / 0.30 - 0.12 A
 VOLTAJE ATENUABLE DALI: 100 - 277 V~ / 0.30 - 0.10 A
 VOLTAJE ATENUABLE 0-10V: 120 - 277 V~ / 0.25 - 0.10 A
 Driver incluido.

Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C



Última modificación: 18/09/2023

Teléfono de atención a clientes:
 (55) 5355 9797
www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,
 COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,
 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

