MODELOS

RL-3630.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Reflector LED para piso de uso exterior.

APLICACIONES
Iluminación en exterior, jardínes, fachadas, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES
Con vidrio templado apto para intemperie.

Accesorios adicionales, se venden por separado.
Visera para reflector LED de sobreponer (RL-3630.Acc)
Para su conexión, se sugiere conector rápido IP 65 para evitar degradación y paso de humedad (ML-0500.Acc)



CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Negro*
Corte: *N/A*
Material: *Fundición de aluminio*
Montaje: *Sobreponer*
Dimensiones: *159x122x26 mm*
IP: *65*
IK: *08*
Peso: *0.430 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *No*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: *30 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Tipo de lámpara: *LED Sanan*
Base: *N/A*
Armónicas: *<18%*
Corriente: *0.30 - 0.10 A*
Factor de potencia: *0.9*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *30 W*
Temperatura de operación: *-20 °C a +40 °C*
Tensión: *100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *120°*
Flujo Nominal:
Flujo Real: *2 700 lm*
IRC: *>80*
Temperatura de color: *2 200 K / 3 000 K / 6 500 K*
UGR:

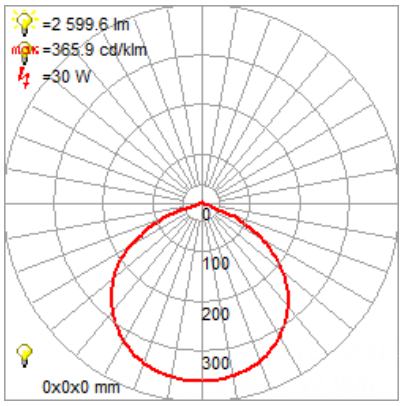

FORMACIÓN DE CÓDIGO

RL-3630.N [ ]

TEMPERATURA

22 2 000 K
30 3 000 K
65 6 500 K

ACCESORIOS ADICIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO

RL-3630.Acc

ML-0500.Acc

120°	IP 65	30 000 h	100 - 277 V~	FP 0.9	2 700 LUMENS	2 200 K 3 000 K 6 500 K	IRC 80	Peso 0.430 Kg	Aislamiento

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 30/11/23