

MODELOS

RL-3630.NMTC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reflector LED TRITONE ajustable de sobreponer. Ideal para exteriores, combina potencia, versatilidad y control total de iluminación desde un solo equipo.

APLICACIONES

Corredores comerciales, pasillos, fachadas, jardines, residencial y hotelería.

OBSERVACION

3 temperaturas de color en una misma luminaria 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K. Soporta sobretensiones de 2.5 kV, que incrementa la durabilidad del circuito y evita fallas eléctricas.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Negro

Corte: N/A

Material: Aluminio y vidrio

Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 169x109x27 mm

IP: 66

IK: 06

Peso:

Certificación: NOM

DATOS TÉCNICOS

Atenuable:

Driver: Incluido

Horas de vida: 30 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:
LED Sanan 2835

Base: N/A

Armónicas:

Corriente: 0.30 - 0.10 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 30 W

Temperatura de operación:

-20 °C a +50 °C

Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120°

Flujo luminoso:

3 000 K - 3 300 lm

4 000 K - 3 600 lm

6 500 K - 3 300 lm

IRC: ≥80

Temperatura de color:

3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

UGR:




*Botón ajustable



IES

FORMACIÓN DE CÓDIGO

RL-3630.NMTC



Medidas en mm



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 21/11/2025

VERSATILIDAD LUMINOSA

para espacios al aire libre

Los reflectores LED TRITONE ofrecen máxima versatilidad, Su sistema ajustable de temperatura de color (3 000 K – 4 000 K – 6 500 K) permite adaptar la iluminación según el ambiente o necesidad, brindando una experiencia flexible y eficiente. Diseñados con cuerpo de aluminio y protección IP66, garantizan resistencia a la intemperie, larga vida útil y un desempeño estable en exteriores.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Temperatura ajustable

Permite seleccionar entre 3 000 K, 4 000 K y 6 500 K mediante interruptor, adaptando la luz al ambiente deseado.




Cálida - 3 000 K (WW)



Neutra - 4 000 K (NW)



Frío - 6 500 K (CW)

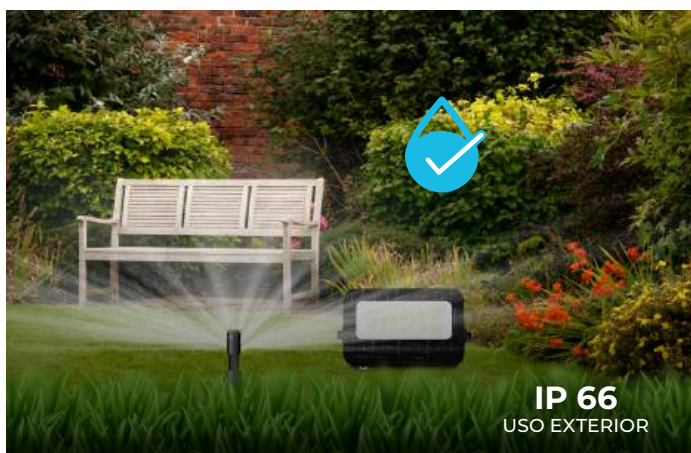

IP 66
USO EXTERIOR

Protección total

Grado de protección IP66, resistente al polvo y chorros de agua, ideal para uso exterior.



2.5 kV

Protección contra sobretensión

Disponibles con protección de 2.5 kV, que incrementa la durabilidad del circuito y evita fallas eléctricas.


-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 21/11/2025



Diseño delgado y robusto


Cuerpo de aluminio con acabado negro que disipa el calor y ofrece una estética moderna y discreta.

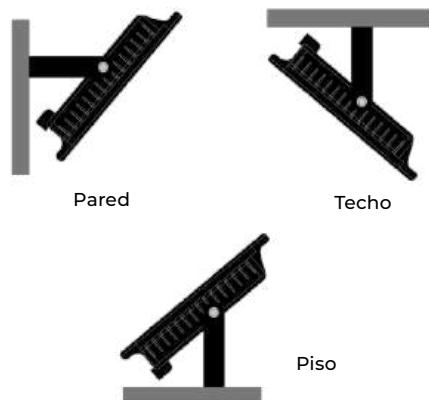

Instalación sencilla

Soporte ajustable que facilita el montaje en muros, techos o postes, con conexión directa a 100-277 V~.

APLICACIONES

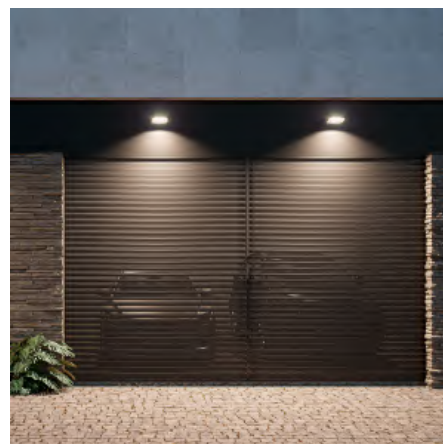

VER VIDEO MUESTRA



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 21/11/2025