

MODELOS

**RL-36300.N65**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reflector LED para piso de uso exterior



APLICACIONES

Iluminación en parques, canchas deportivas, fachadas y hotelería

OBSERVACIONES

Con vidrio templado apto para intemperie

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Negro*  
 Corte: *N/A*  
 Material: *Fundición de aluminio*  
 Montaje: *Sobreponer*


Dimensiones: *400x322x55 mm*  
 IP: *65*  
 IK:  
 Peso: *0.88 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*  
 Driver: *Incluido*  
 Horas de vida: *20 000 h*  
 Lámpara: *Incluida*  
 Tipo de aislamiento: *Clase I*  
 Tipo de lámpara:  
*LED SMD 2835*

Armónicas:  
 Corriente: *3.00 - 1.08 A*  
 Factor de potencia: *0.9*  
 Frecuencia: *50/60 Hz*  
 Potencia: *300 W*  
 Temperatura de operación:  
*-25 °C a +45 °C*  
 Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *110°*  
 Flujo Nominal:  
 Flujo Real: *36 000 lm*  
 IRC: *>80*  
 Temperatura de color:  
*6 500 K*  
 Consumo de energía:  
*0.3 kWh*

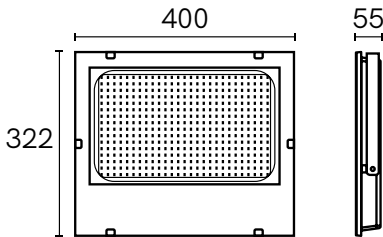

FORMACIÓN DE CÓDIGO

RL-36300.N65



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 20/10/23