

MODELOS

RL-3650.NRGBW

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reflector LED SPECTRA RGB+W con luz blanca real y espectro de color integrado. Ideal para exteriores, combina potencia, versatilidad y control total de iluminación desde un solo equipo.

APLICACIONES

Corredores comerciales, pasillos, fachadas, jardines, residencial y hotelería.

OBSERVACION

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Negro

Corte: N/A

Material: Fundición de aluminio

Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 205 x 160 x 33 mm

IP: 65

IK: 05

Peso: 0.6 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable:

Driver: Incluido

Horas de vida: 30 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento: Clase I

Tipo de lámpara:

LED MBTC-2835

Base: N/A

Armónicas:

Corriente: 0.50-0.18 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 50 W

Temperatura de operación:

-20 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120°

Flujo real:

Rojo 39 lm/W

Verde 70 lm/W

Azul 17 lm/W


Blanco 139 lm/W

IRC: ≥00

Temperatura de color:

RGBW + 6 500 K

UGR:



* Medidas en mm

ACCESORIOS ADICIONALES, INCLUIDOS



Control remoto

FORMACIÓN DE CÓDIGO

RL-3650.NRGBW



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 21/08/2025



Colores que inspiran, luz que transforma.
Ideal para llenar de vida tus espacios en exterior

Reflector LED RGB+W de 50W con luz blanca real y espectro de color integrado. Ideal para exteriores, combina potencia, versatilidad y control total de iluminación desde un solo equipo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Tecnología RGB+W integrada

Combina espectro completo de color RGB con un canal blanco independiente (6500 K), que ofrece luz blanca de alto flujo sin mezclas, ideal para ambientar con color sin sacrificar iluminación funcional.



IP 65
USO EXTERIOR

RESISTENTE AL
POLVO Y AGUA

Alta protección y resistencia

Grado IP65 contra polvo y agua, y cuerpo de aluminio inyectado, acabado negro, ideal para uso exterior o interior.



Válvula anti-vaho incorporada

Evita la condensación interna por cambios de temperatura y humedad, garantizando una iluminación nítida y prolongando la vida útil.

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 21/08/2025

Diseño compacto y ligero
Solo 33 mm de grosor y 0.6 kg de peso; fácil instalación con soporte ajustable.



33 mm



Pared



Techo



Piso


Control remoto multifunción incluido



Control inmediato del color y la atmósfera.



Ajuste de brillo sin moverte de tu lugar.

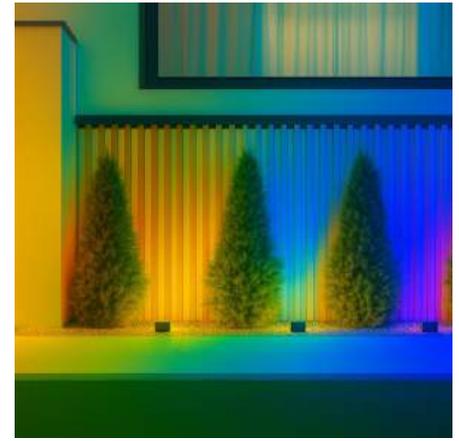

Cambio de tonos de cálidos a fríos.

- Fácil de usar, sin instalación de apps.
- Control inmediato del color y la atmósfera.
 - Ajuste de brillo sin moverte de tu lugar.
 - Cambio de tonos de cálidos a fríos.



- **FLASH:** Cambio de color abrupto, contrastado.
- **STROBE:** Iluminación discontinua tipo estroboscópica (representada visualmente con un efecto de zonas iluminadas intermitentes).
- **FADE:** Transición de colores suaves (como un degradado entre tonos).
- **SMOOTH:** Cambio muy sutil y elegante entre tonos RGB, con armonía.



Flash



Strobe



Fade



Smooth

APLICACIONES

