

MODELOS

**SE-2101.B**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor de movimiento para sobreponer en muro.

APLICACIONES

Hotelería, residencial, áreas comunes, oficinas y baños.

OBSERVACIONES

Rango de detección de 180°. Compatible con lámparas LED, fluorescentes y halógenas.

Tiempo de espera: De 10 s a 15 min (Regulable)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*  
 Corte: *N/A*  
 Material: *Policarbonato*  
 Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *87.4x146.6 mm*  
 IP: *44*  
 IK:  
 Peso: *0.28 Kg*

DATOS TÉCNICOS


Atenuable: *N/A*  
 Driver: *N/A*  
 Horas de vida: *N/A*  
 Lámpara: *N/A*  
 Tipo de aislamiento: *Clase II*  
 Tipo de lámpara:  
*Compatible con Lámparas LED, Fluorescentes y halógenas.*  
 Base: *N/A*

Armónicas: *N/A*  
 Corriente:  
 Factor de potencia: *N/A*  
 Frecuencia: *60 Hz*  
 Potencia: *800 W (Incandescente) 200 W (LED)*  
 Temperatura de operación:  
*-20 °C a +40 °C*  
 Tensión: *110 - 130 V~*

Ángulo de apertura: *N/A*  
 Flujo Nominal:  
 Flujo Real: *N/A*  
 IRC: *N/A*  
 Temperatura de color: *N/A*  
 UGR: *N/A*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

SE-2101.B

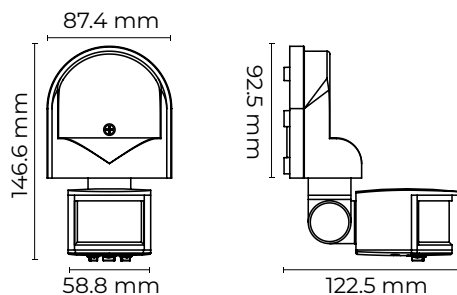

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 01/12/22