

MODELOS

SL-1602.EMER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Señalización de emergencia.

APLICACIONES

Hotelería, centros comerciales, oficinas y cines.

OBSERVACIONES

Con diferentes opciones de instalación, muro, techo o suspendido. Contiene batería de emergencia de 90 minutos de respaldo.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco con luz LED verde*

Corte: *N/A*

Material:

Montaje: *Empotrar / Sobreponer / Suspende*

Dimensiones: *370x225 mm*

IP: *20*

IK:

Peso: *0.85 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *50 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.021 - 0.007 A*

Factor de potencia:

Frecuencia: *60 Hz*

Potencia: *2.1 W*

Temperatura de operación:

0 °C a +45 °C

Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:


Flujo Real: *N/A*

IRC: *N/A*

Temperatura de color:


N/A

UGR:

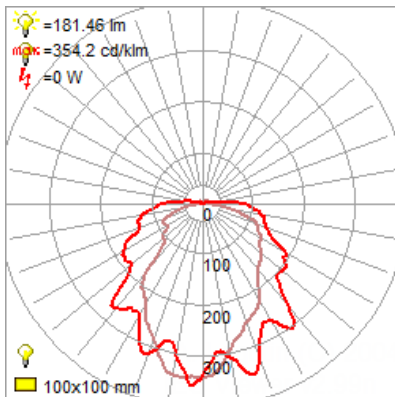

FORMACIÓN DE CÓDIGO

SL-1602.EMER

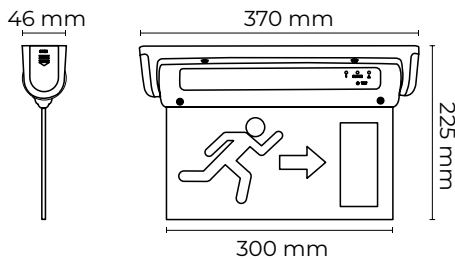

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 12/06/23