

MODELOS

**TF-8225.EMR30L**  
**TF-8225.NEMR30L**  
**TF-8225.EMR40L**

**TF-8225.NEMR40L**  
**TF-8225.EMR65L**  
**TF-8225.NEMR65L**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas,

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *2350x75mm*

Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *2 370x100 mm*

IP: *20*

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *35 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: *T5*

Base: *G5*

Armónicas:

Corriente: *0.20 - 0.09 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *25 W*

Temperatura de operación:

Tensión: *120 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:

Flujo Real: *5 278 lm*

IRC: *>80*

Temperatura de color:



*3 000 K / 4 000 K / 6 500 K*

UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TF-8225.

	ACABADO		TEMPERATURA
EMR	Blanco	30L	3 000 K
NEMR	Negro	40L	4 000 K
		65L	6 500 K

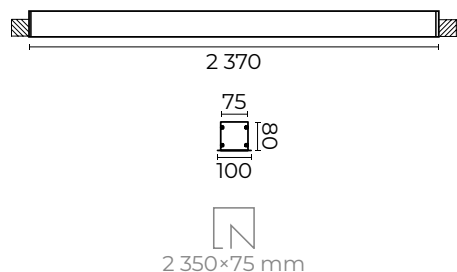

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/07/20