

MODELOS

TH-1216.B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight redonda opera lámpara MR16

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Ideal para ambientes con poca presencia de humedad
 Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10.
 Sugerencia de lámpara
FL-10MR16.530, (3 000 K) **FL-10MR16.540** (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
 Corte: *Ø75 mm*
 Material: *Aluminio*
 Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *Ø85x57.5 mm*
 IP: *44*
 IK:
 Peso:

DATOS TÉCNICOS


Atenuable: *
 Driver: *No incluido*
 Horas de vida: *
 Lámpara: *No incluida*
 Tipo de aislamiento:
 Tipo de lámpara: *MR16 LED*
 Base: *GU5.3*

Corriente: *0.39 A*
 Frecuencia: *60 Hz*
 Potencia: *50 W máx*
 Temperatura de operación: *60°C*
 Tensión: *127 V~*
 Ángulo de apertura: *

Flujo Nominal: *
 Flujo Real: *
 IRC: *
 Temperatura de color: *
 UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

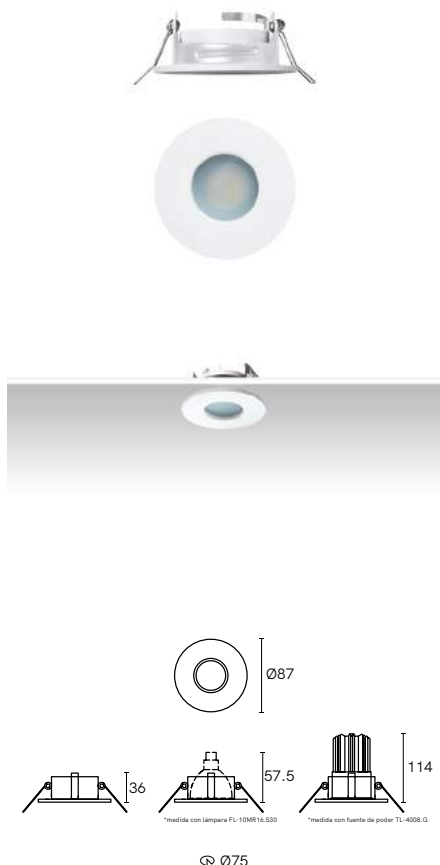

TH-1216.B



-www.illux.com.mx-