DISEÑA tu ambiente

MODELOS

TH-1217

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria downlight redonda para empotrar en techo opera lámpara MR16.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES
Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10.
Sugerencia de lámpara
FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco*
Acabado interno: *Cromo / Negro*
Corte: *Ø85 mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *Ø108x40 mm*
IP: *20*
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: *MR16*
Base: *GU5.3*
Corriente: *0.39 A*
Frecuencia: *60 Hz*
Potencia: *50 W máx*
Temperatura de operación: *60°*
Tensión: *127 V~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

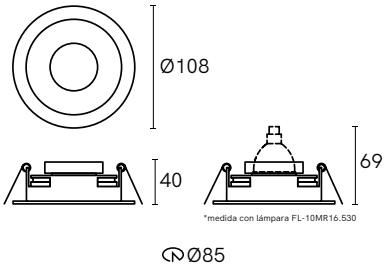

* Medidas en mm

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-1217.B [ ]

ACABADO INTERNO
* Cromo
N Negro

IP 20 | 127 V~

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/04/24