MODELOS

TH-4202.B TH-4202.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminario downlight cuadrado sin bisel con arillos dirigibles.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, tiendas de ropa, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES
Accesorios no incluidos:
TH-4202.Bacc (marco blanco) / TH-4202.Nacc (marco negro)

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Negro con arillos negros / Negro con arillos blancos*
Corte: *160x160 mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *160x160x80 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.70 Kg*

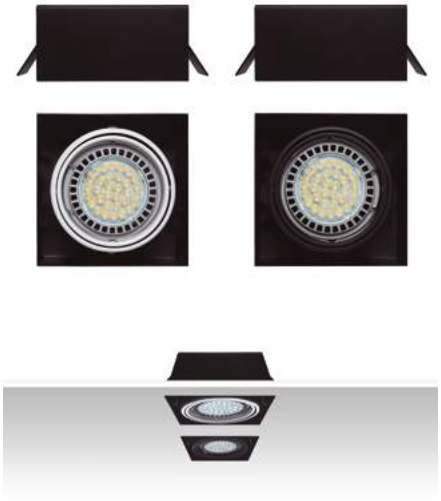

Accesorios TH-4202.Bacc y TH-4202.Nacc

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *
Base: *G53*
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Tipo de lámpara: *AR111*
Armónicas: *
Corriente: *0.39 A / 0.50 - 0.18 A*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *
Potencia: *50 W*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *127 V~ / 100 - 277 V~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

* Los datos dependen de la lámpara que se utilice.



FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-4202. [ ]
ACABADO

B Blanco
N Negro





N
160×160 mm

IP 20 | 127 V~ 100-277 V~ | Aislamiento | Peso 0.70 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 12/02/20