MODELOS

TH-4221

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Arillo redondo para empotrar en techo opera lámpara MR16.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES
Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Blanco / Aluminio*
Corte: *Ø85 mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *Ø100x31 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.25 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *
Driver: *No incluido*
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Tipo de lámpara: *MR16*
Base: *GU5.3*
Armónicas: *
Corriente: *0.39 A*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *
Potencia: *50 W máx*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *127 V~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO
TH-4221. [ ]
ACABADO

B Blanco
S Satín

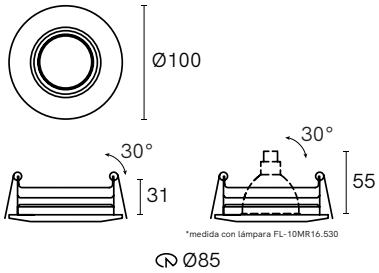

* Medidas en mm

IP 20 | 127 V ~ | Aislamiento | Peso 0.25 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/04/24