

**MODELOS**  
**TH-4222.B**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Luminario downlight redondo para empotrar en techo opera lámpara MR16.

**APLICACIONES**

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

**OBSERVACIONES**

Ideal para ambientes con poca presencia de humedad.  
Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K).

**CARACTERÍSTICAS**

Acabado: *Blanco*  
Corte:  $\varnothing 65$  mm  
Material: *Acero inoxidable*  
Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: *78x60 mm*  
IP: *44*  
IK:  
Peso: *0.125 Kg*



**DATOS TÉCNICOS**

Atenuable: *	Armónicas: *	Ángulo de apertura: *
Driver: <i>No incluido</i>	Corriente: <i>0.39 A / 0.50 - 0.20 A</i>	Flujo Nominal: *
Horas de vida: *	Factor de potencia: *	Flujo Real: *
Lámpara: <i>No incluida</i>	Frecuencia: *	IRC: *
Tipo de aislamiento: <i>Clase III</i>	Potencia: <i>50 W</i>	Temperatura de color: *
Tipo de lámpara: <i>MR16</i>	Temperatura de operación: <i>-10 °C a +40 °C</i>	UGR: *
Base: <i>GU5.3</i>	Tensión: <i>127 V ~ / 100 - 240 V~</i>	

\*Datos que dependen de la lámpara instalada.

**FORMACIÓN DE CÓDIGO**

TH-4222.B

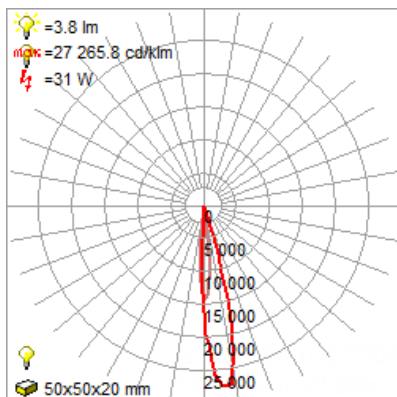

 IP 44	 127 V ~ 100- 240 V~	 Aislamiento	 Peso 0.125 kg
--	---	--	--

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/07/20