MODELOS

TH-4230

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Luminaria downlight cuadrada para empotrar en techo opera lámpara MR16.

APLICACIONES
Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles

OBSERVACIONES
Con opción a soquet GU10 y lámpara GU10. Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530, (3 000 K) FL-10MR16.540 (4 000 K)

CARACTERÍSTICAS
Acabado: *Exterior blanco / Exterior negro*
Corte: *73x73 mm*
Material: *Aluminio*
Montaje: *Empotrar*
Dimensiones: *90x45 mm*
IP: *20*
IK:
Peso: *0.22 Kg*

DATOS TÉCNICOS
Atenuable: *
Driver: *
Horas de vida: *
Lámpara: *No incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase III*
Tipo de lámpara: *MR16 LED*
Base: *GU5.3*
Armónicas: *
Corriente: *0.39 A*
Factor de potencia: *
Frecuencia: *60 Hz*
Potencia: *50 W máx*
Temperatura de operación: *-10 °C a +40 °C*
Tensión: *127 V ~*
Ángulo de apertura: *
Flujo Nominal: *
Flujo Real: *
IRC: *
Temperatura de color: *
UGR: *

*Datos que depende de la lámpara instalada.

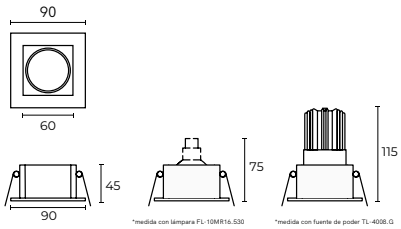

73x73

* Medidas en mm

FORMACIÓN DE CÓDIGO
TH-4230. [ ]
ACABADO

N Blanco
NN Negro

IP 20 | 127 V ~ | Aislamiento | Peso 0.22 kg

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 22/04/24